

# Delock Cablu Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ cu conector tată > conector tată pasiv de 1,5 m de 5 A, negru

## Descriere scurta

Acest cablu Thunderbolt™ 3 de la Delock este universal aplicabil și îmbină toate avantajele interfeței Thunderbolt™ 3. Aceasta permite conectarea diverselor dispozitive, cum ar fi incinte externe, monitoare, cititoare de cartele și stații de andocare, prin portul Thunderbolt™ 3 al unui PC sau laptop. Cablul asigură rate de transfer al datelor de până la 20 Gb/s și acceptă conexiuni USB, DisplayPort, PCI Express, precum și transfer de date Ethernet. Este posibilă conectarea unui monitor DisplayPort 5K sau 4K, precum și conectarea dispozitivelor USB 3.1 Gen 1. În plus, cablul permite alimentarea dispozitivelor conectate cu până la 100 W.


[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

## Notă

Rata maximă de transfer de date de 40 Gb/s care poate fi obținută cu Thunderbolt™ 3 poate fi realizată numai cu un cablu cu lungimea de 0,5 m (Delock [84844](#)).

## Detalii tehnice

- Conector:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată >
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată
- Chipset: Cypress E-Marker
- Grosime cablu:
  - Linia de date 32 + 34 AWG
  - Linia de alimentare 24 + 34 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,4 mm
- Conductori: 8 coaxiali pentru USB SuperSpeed, 1 pereche dublu torsadată pentru USB 2.0
- Conector placat cu aur
- Cablu cu ecranare triplă

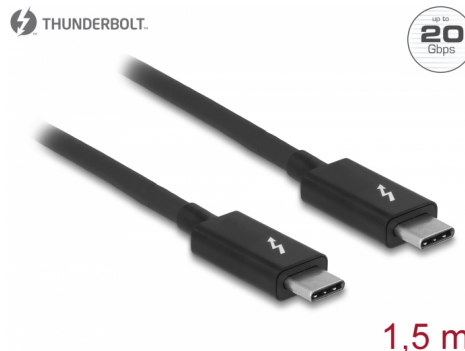

**Nr. 84846**

EAN: 4043619848461

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

- Rată transfer date:  
Thunderbolt™ 3 de până la 20 Gb/s  
DisplayPort 1.2a de până la 21,6 Gb/s  
SuperSpeed USB de până la 5 Gb/s  
Thunderbolt™ Networking de până la 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Rezoluție de afișare de până la:  
1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz sau  
1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă date și semnal video pe un singur cablu
- Acceptă protocol PCI Express 3.0 (4 căi)
- Acceptă protocol DisplayPort 1.2a (8 căi, HBR2 și MST)
- Conectare în serie de până la 6 dispozitive Thunderbolt™ (posibilitate de conectare în cascadă)
- Transfer de date bidirecțional, pe două canale
- Sursă de alimentare prin port USB de alimentare, asigură maximum 100 W (20 V/5 A)
- Sursă de alimentare pentru dispozitive Thunderbolt™ 3 cu alimentare prin magistrală (max. 15 W)
- Culoare: negru
- Lungime fără conector: ca. 1,5 m

---

## Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber


---

## Pachetul contine

- Cablu Thunderbolt™

---

## Imagini



## General

Specification:	Thunderbolt™ 3
----------------	----------------

## Interface

Conector 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată
Conector 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată

## Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Data transfer rate:	Thunderbolt™ 3 up to 20 Gb/s DisplayPort 1.2a up to 21.6 Gb/s USB 5 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps
Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A

## Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductors:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	32 AWG data line Linia de date 34 AWG 24 AWG power line Linia de alimentare 34 AWG
Shielding:	triple
Lungime:	1,5 m
Colour:	negru