


Delock Câble SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle + alimentation à 4 broches femelle pour disquette (5 V + 12 V) > SATA 22 à broches femelle droit de 30 cm

Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un appareil équipé d'une interface SATA 22 broches sur un port SATA libre et une interface d'alimentation 4 broches pour disquette libre de la carte mère.

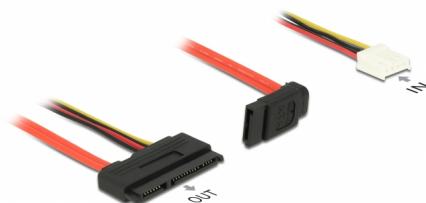

30 cm

N° produit 84852

EAN: 4043619848522

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur :
SATA 6 Gb/s 7 broches femelle coudé vers le haut +
Alimentation à 4 broches femelle pour disquette >
SATA 6 Gb/s à 22 broches (7 broches de données + 15 broches d'alimentation)
femelle droit
- Compatible avec les cartes mères de la série Fujitsu D3003/3313 et de la série Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Version avec 4 fils d'alimentation (jaune = 12 V, noir = TERRE, rouge = 5 V)
- Tension : 5 V + 12 V
- Section de câble :
Ligne de données 30 AWG
Ligne d'alimentation 22 AWG
- Longueur sans connecteur : env. 30 cm

Configuration système requise

- Une interface SATA libre
- Un port d'alimentation mâle pour disquette libre

Contenu de l'emballage

- Câble SATA

Image



General

Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s
----------------------------	-------------

Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
Connecteur 2:	1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG
Longueur:	30 cm