


Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό (5 V + 12 V) > καλώδιο SATA 22 ακίδων θηλυκό ευθύ 30 cm

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA και μια ελεύθερη εύκαμπτη διεπαφή τροφοδοσίας 4 ακίδων της μητρικής πλακέτας.

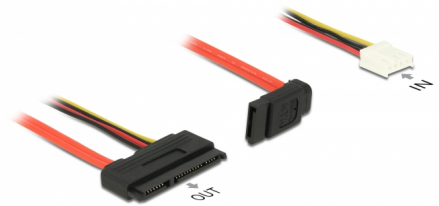

30 cm

Αρ. προϊόντος 84852

EAN: 4043619848522

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω +
Εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό >
Ευθύ καλώδιο SATA 6 Gb/s 22 ακίδων (δεδομένα 7 ακίδων + τροφοδοσία 15 ακίδων) θηλυκό
- Συμβατό με μητρικές πλακέτες της σειράς Fujitsu D3003/3313 και της σειράς Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Έκδοση με 4 σύρματα τροφοδοσίας (κίτρινο = 12 V, μαύρο = GND, κόκκινο = 5 V)
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 30 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περίπου 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA
- Ελεύθερη εύκαμπτη θύρα τροφοδοσίας αρσενική

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες



General

| | |
|---------------|-------------|
| Προδιαγραφές: | SATA 6 Gb/s |
|---------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V 12 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG |
| Μήκος: | 30 cm |