


Delock Καλώδιο επέκτασης SATA 6 Gb/s βύσμα 22 ακίδων > υποδοχή SATA 22 ακίδων (3,3 V + 5 V + 12 V) 10 cm

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο επέκτασης SATA από την Delock επιτρέπει την επέκταση της διασύνδεσης δεδομένων και τροφοδοσίας SATA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών με σύνδεσμο SATA 22 ακίδων.

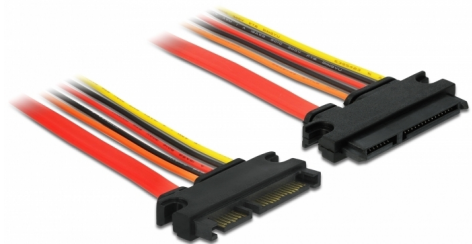

10 cm

Αρ. προϊόντος 84917

EAN: 4043619849178

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική (δεδομένα 7 ακίδων + τροφοδοσία 15 ακίδων) >
SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό (δεδομένα 7 ακίδων + τροφοδοσία 15 ακίδων)
- Έκδοση με 5 σύρματα τροφοδοσίας (κίτρινο = 12 V, μαύρο = GND, κόκκινο = 5 V, πορτοκαλί = 3,3 V)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1.5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 26 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περίπου 10 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες

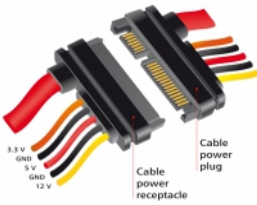

General

| | |
|---------------|-------------|
| Προδιαγραφές: | SATA 6 Gb/s |
|---------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική |
| Συνδετήρας 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 3,3 V 5 V 12 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG |
| Μήκος: | 10 cm |