


Delock Záslepka 1 x 19 pin USB 3.1 pin konektor samice interní > 1 x USB Type-C™ samice + 1 x USB Typ-A samice externí

Popis

Tato záslepka od Delocku rozšiřuje PC o jeden externí port USB Type-C™ a jeden port USB Typ-A. Kabel záslepky může být připojen interně k základní desce s 19 pin USB 3.1 konektorem. Takto bude interní spojení vyvedeno ven, aby mohlo být připojeno zařízení s konektorem USB Type-C™ a USB Typ-A k počítači.

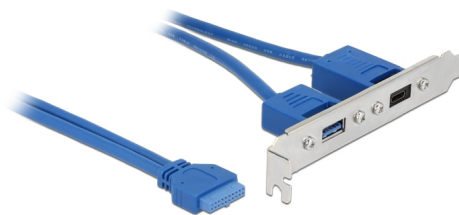

ca. 30 cm

Poznámka

Pro připojení dvou USB zařízení najednou, které potřebují každý více jak 750 mA, je potřeba dodatečný napájecí zdroj.

Číslo produktu 84930

EAN: 4043619849307

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - interní:
 - 1 x 19 pin SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) pin konektor samice
 - externí:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice
- Pitch vzdálenost: 2,00 mm
- Typ šroubku: M3
- Průřez kabelu:
 - 28 AWG datové vodiče
 - 24 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5,5 mm
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Zpětně kompatibilní s 19 pin USB 3.0 pin konektorem s přenosovou rychlostí až do 5 Gbps
- Výstupní výkon: max. 1,5 A
- Napětí: 5 V
- Záslepka: standard
- Barva kabelu: modrý
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 30 cm

Systémové požadavky

- PC s volným slotem
- Základní deska s volným 19 pin USB 3.1 konektorem samec

Obsah balení

- Zadní záslepka (Rear bracket)

Příslušenství



Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x 19 pin USB 5 Gbps pin konektor samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	SuperSpeed USB 10 Gbps
-----------------------	------------------------

Physical characteristics

Pitch vzdálenost:	2,00 mm
Barva kabelu:	modrý
Délka kabelu:	30 cm
Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Typ šroubku:	M3
Slot bracket:	standard