


Delock Slotblech 1 x 19 Pin USB 3.1 Pfostenbuchse intern > 1 x USB Type-C™ Buchse + 1 x USB Typ-A Buchse extern

Beschreibung

Dieses Slotblech von Delock erweitert den PC um eine USB Type-C™ Buchse und eine USB Typ-A Buchse. Das Kabel des Slotbleches wird intern an das Mainboard an einen 19 Pin USB 3.1 Pfostenstecker angeschlossen. Somit wird der interne Anschluss nach außen geführt, um dann Geräte mit USB Type-C™ und USB Typ-A Anschluss an den Computer anzuschließen.

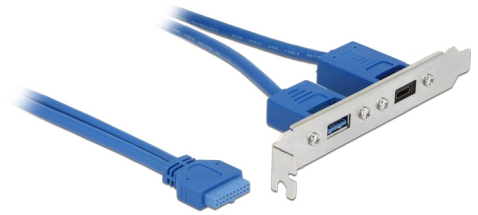

ca. 30 cm

Hinweis

Für den Betrieb von zwei USB Geräten gleichzeitig, die jeweils über 750 mA benötigen, wird für die angeschlossenen Geräte ein zusätzliches Netzteil benötigt.

Artikel-Nr. 84930

EAN: 4043619849307

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - intern:
 - 1 x 19 Pin SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Pfostenbuchse
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
- Rastermaß: 2,00 mm
- Schraubentyp: M3
- Drahtquerschnitt:
 - 28 AWG Datenleitung
 - 24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Abwärtskompatibel zum 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker mit einer Datentransferrate von bis zu 5 Gbps
- Stromausgang: max. 1,5 A
- Spannung: 5 V
- Slotblende: Standard
- Kabelfarbe: blau
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Slot
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.1 Pfostenstecker

Packungsinhalt

- Slotblech

Abbildungen



Schnittstelle

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse 1 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenbuchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	SuperSpeed USB 10 Gbps
--------------------	------------------------

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,00 mm
Kabelfarbe:	blau
Kabellänge:	30 cm
Leiterquerschnitt:	28 AWG Datenleitung 24 AWG Stromleitung
Schraubentyp:	M3
Slotblende:	Standard