


# Delock Cable de alimentación para disquete de 4 contactos hembra > SATA hembra de 15 contactos (5 V + 12 V) + SATA plano hembra de 6 contactos (5 V) 24 cm

## Descripción

Este cable de Delock posibilita la alimentación de un dispositivo equipado con un puerto SATA de 15 contactos y un dispositivo con un puerto SATA plano de 6 contactos a través de un conector de alimentación para disquete de 4 contactos disponible de la placa base.

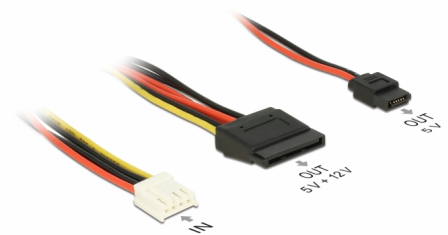

24 cm

### Número de elemento 84932

EAN: 4043619849321

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles tecnicos

- Conector:
  - 1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete >
  - 1 x SATA de 15 contactos hembra + 1 x Slim SATA de 6 contactos hembra
- Compatible con placas base de las series Fujitsu D3003/3313 y Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Voltaje:
  - SATA de 15 contactos hembra 5 V + 12 V
  - Slim SATA de 6 contactos hembra 5 V
- Valor normalizado del cable: 18 AWG
- Longitud sin conector: aprox. 24 cm

## Requisitos del sistema

- Un puerto macho de alimentación de disquete disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable de alimentación

---

## Image



## Interface

Conector 1:	1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete
Conector 2 :	1 x SATA 15 pines hembra 1 x Slim SATA de 6 contactos hembra

## Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Longitud:	24 cm