


Delock Εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό > SATA 15 ακίδων θηλυκό (5 V + 12 V) + Slim SATA 6 ακίδων θηλυκό (5 V) 24 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από Delock επιτρέπει την τροφοδοσία μιας συσκευής εξοπλισμένης με μια θύρα SATA 15 ακίδων και μιας συσκευής με μια θύρα Slim SATA 6 ακίδων σε έναν εύκαμπτο σύνδεσμο τροφοδοσίας 4 ακίδων στη μητρική πλακέτα.

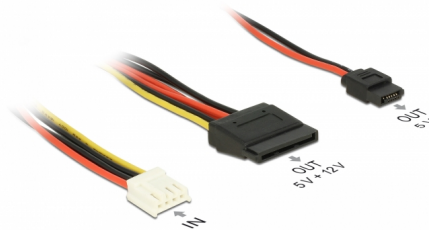

24 cm

Αρ. προϊόντος 84932

EAN: 4043619849321

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό >
 - 1 x SATA 15 ακίδων, θηλυκή + 1 x θηλυκή Slim SATA 6 ακίδων
- Συμβατό με μητρικές πλακέτες της σειράς Fujitsu D3003/3313 και της σειράς Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Τάση:
 - θηλυκή SATA 15 ακίδων 5 V + 12 V
 - θηλυκή Slim SATA 6 ακίδων 5 V
- Μετρητής καλωδίου: 18 AWG
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περίπου 24 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη εύκαμπτη θύρα τροφοδοσίας αρσενική

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο τροφοδοσίας

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 15 θηλυκό 1 x θηλυκή Slim SATA 6 ακίδων

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Μήκος:	24 cm