


Delock Cavo di alimentazione floppy a 4 pin femmina > SATA a 15 pin femmina (5 V + 12 V) + slim SATA a 6 pin femmina (5 V) 24 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente l'alimentazione di un dispositivo dotato di porta SATA a 15 pin e di un dispositivo con porta slim SATA a 6 pin su un connettore di alimentazione floppy a 4 pin della scheda madre.

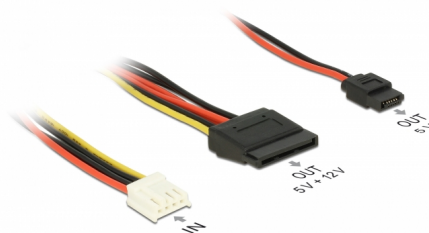

24 cm

Articolo n. 84932

EAN: 4043619849321

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore:
 - 1 x connettore di alimentazione floppy a 4 pin femmina >
 - 1 x SATA a 15 pin femmina + 1 x Slim SATA a 6 pin femmina
- Compatibile con schede madri Fujitsu serie D3003/3313 e Gigabyte serie GA-H110TN Mini-ITX
- Tensione:
 - SATA a 15 pin femmina 5 V + 12 V
 - Slim SATA a 6 pin femmina 5 V
- Sezione dei cavi: 18 AWG
- Lunghezza senza connettore: ca. 24 cm

Requisiti di sistema

- Una spina di alimentazione floppy libera

Contenuto della confezione

- Cavo di alimentazione

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x connettore di alimentazione floppy a 4 pin femmina
Connettore 2:	1 x SATA 15 pin femmina 1 x Slim SATA 6 pin receptacle

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Lunghezza:	24 cm