


# Delock Cablu de alimentare cu conector de alimentare mamă cu 4 pini pentru dischetă > port mamă SATA cu 15 pini (5 V + 12 V) + port mamă cu 6 pini pentru unitate SATA îngustă (5 V), 24 cm

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite alimentarea unui dispozitiv dotat cu un port SATA cu 15 pini și a unui dispozitiv cu un port cu 6 pini pentru unitate SATA îngustă printr-un conector de alimentare cu 4 pini pentru dischetă, liber pe placa de bază.

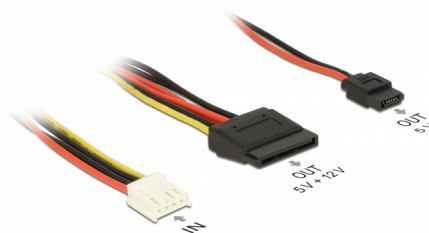

24 cm

**Nr. 84932**

EAN: 4043619849321

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conector:
  - 1 x conector de alimentare mamă cu 4 pini pentru dischetă >
  - 1 x SATA, 15 pini, mamă + 1 x Slim SATA, 6 pini, mamă
- Compatibil cu plăci de bază seria Fujitsu D3003/3313 și seria Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Tensiune:
  - mamă SATA cu 15 pini de 5 V + 12 V
  - Slim SATA, 6 pini, mamă 5 V
- Grosime cablu: 18 AWG
- Lungime fără conector: ca. 24 cm

## Cerinte de sistem

- O fișă de alimentare pentru dischetă liberă

---

## Pachetul contine

- Cablu de alimentare

---

## Imagini



## Interface

Conector 1:	1 x conector de alimentare mamă cu 4 pini pentru dischetă
Conector 2:	1 x SATA 15 pini mamă 1 x Slim SATA 6 pin receptacle

## Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Lungime:	24 cm