


# Delock Υποδοχή υποστήριξης θηλυκή SATA 6 Gb/s των 7 pin + εσωτερικό αρσενικό καλώδιο ρεύματος Molex των 2 pin > εξωτερικό καλώδιο ρεύματος αρσενικό SATA των 8 pin

## Περιγραφή

Αυτή η υποδοχή υποστήριξης της Delock επιτρέπει την εξωτερική σύνδεση μιας π.χ. μονάδας μνήμης SATA DOM με ένα σύνδεσμο ρεύματος SATA των 8 pin σε ένα PC. Η παροχή ρεύματος γίνεται μέσω του αρσενικού Molex των 2 pin.

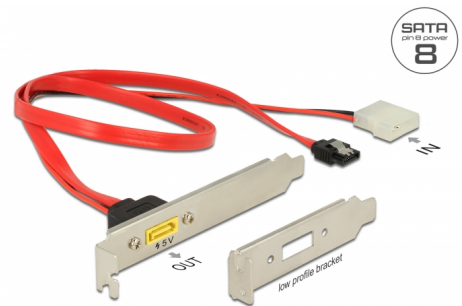

60 cm / 30 cm

## Αρ. προϊόντος 84949

EAN: 4043619849499

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό +
  - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 2 ακίδων >
  - 1 x SATA 6 Gb/s καλώδιο ρεύματος των 8 pin με latchtype
- Π.χ. για μνήμες SATA DOM (π.χ. για το στοιχείο [54776 της Delock](#))
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,2 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο:
  - Καλώδιο SATA: περ. 60 εκ.
  - Καλώδιο Molex: περ. 30 εκ.

## Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή

- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας Molex
- Ένα δωρεάν αρσενικό καλώδιο SATA των 7 pin για σύνδεση στο πίσω πλαίσιο του υπολογιστή


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βασική υποδοχή υποστήριξης
- Δευτερεύουσα υποδοχή υποστήριξης για εναλλαγή

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Molex 2 ακίδων, αρσενικό 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 6 Gb/s 8 ακίδων, αρσενική

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
Μήκος:	30 cm 60 cm