


# Delock Soporte de ranura SATA 6 Gb/s hembra 7 pines + SATA 15 pines macho de alimentación interna > SATA macho de 8 pines de alimentación externa

## Descripción

Con este soporte de ranura de Delock, p. ej., una memoria DOM SATA con conector de alimentación SATA 8 se puede conectar externamente al PC. La fuente de alimentación es suministrada por el macho de 15 pines SATA.

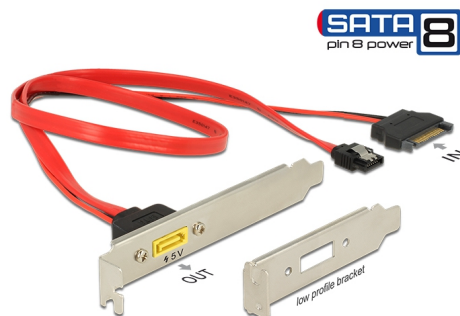

ca. 60 cm / 30 cm

**Número de elemento 84951**

EAN: 4043619849512

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra +
  - 1 x SATA de 15 pines macho de alimentación >
  - 1 x SATA 6 Gb/s macho de 8 pines de potencia con latchtype
- P.ej. Para las memorias SATA DOM (por ejemplo, para el artículo [54776 de Delock](#))
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Voltaje: 5 V
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 26 AWG
  - línea de alimentación 18 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 2,2 mm
- Longitud del cable sin conectores:
  - Cable de datos SATA: aprox. 60 cm
  - Cable de alimentación SATA: aprox. 30 cm

## Requisitos del sistema

- PC con una ranura libre
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible
- Un macho SATA 7 pin libre en la placa base


---

## Contenido del paquete

- Soporte de ranura estándar
- Soporte de ranura de perfil bajo para el intercambio

---

## Image



## General

Especificación técnica:	SATA 6 Gb/s
-------------------------	-------------

## Interface

Conector 1:	1 x SATA de 15 pines macho 1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra
Conector 2 :	1 x SATA 6 Gb/s de 8 contactos macho

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 26 AWG línea de alimentación 18 AWG
Longitud:	30 cm 60 cm