


# Delock Supporto per slot SATA 6 Gb/s 7 pin femmina + SATA 15 pin di alimentazione interni maschio > SATA maschio a 8 pin alimentazione esterna

## Descrizione

Con questo supporto per slot Delock ad esempio con SATA a 8 pin, il connettore di alimentazione può essere collegato al PC esternamente. L'alimentazione è fornita da SATA a 15 pin maschio.

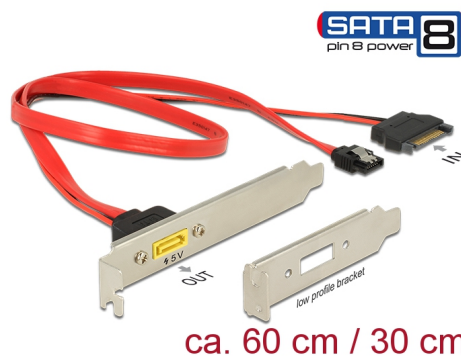

### Articolo n. 84951

EAN: 4043619849512

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina +
  - 1 x alimentazione SATA a 15 pin maschio >
  - 1 x SATA 6 Gb/s maschio a 8 pin alimentazione di tipo latch
- Ad esempio per memorie SATA DOM (ad esempio per [elemento Delock 54776](#))
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
- Tensione: 5 V
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 26 AWG
  - Linea di alimentazione 18 AWG
- Diametro cavo: ca. 2,2 mm
- Lunghezza del cavo senza connettori:
  - Cavo dati SATA: ca. 60 cm
  - Cavo di alimentazione SATA: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema

- PC con uno slot disponibile
- Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero
- Un SATA libero a 7 pin maschio sulla scheda madre


---

## Contenuto della confezione

- Supporto per slot standard
- Supporto per slot a basso profilo per scambio

---

## Immagini



## General

Specification:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

## Interface

Connettore 1:	1 x SATA a 15 pin maschio 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 8 pin maschio

## Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line 18 AWG power line
Lunghezza:	30 cm 60 cm