


Delock Cable SATA de 6 Gb/s hembra de 7 contactos + Alimentación hembra de 4 contactos para disquete > SATA curvado hacia abajo, hembra, metálico de 22 contactos y 30 cm

Descripción

Este cable de Delock permite la conexión de un dispositivo con interfaz SATA de 22 contactos a través de un puerto SATA de 7 contactos disponible y una interfaz de alimentación de 4 contactos para disquete disponible de la placa base. Los broches metálicos de las tomas SATA garantizan que el cable quede conectado de forma fiable en su lugar.

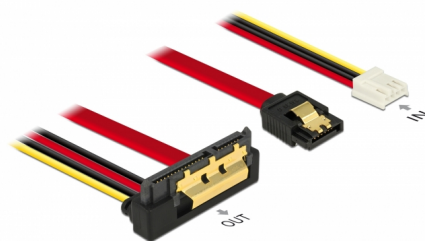

30 cm

Número de elemento 85235

EAN: 4043619852352

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra + 1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete >
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos hembra acodado hacia abajo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 26 AWG
 - línea de alimentación 20 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 30 cm


Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 7 contactos disponible
- Un puerto macho de alimentación de disquete disponible

Contenido del paquete

- Cable SATA

Image

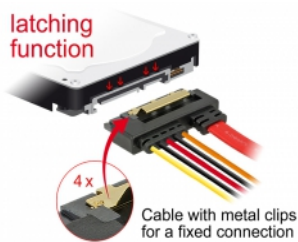

General

Especificación técnica:	SATA 6 Gb/s
-------------------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra
Conector 2 :	1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete
conector 3:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 26 AWG línea de alimentación 20 AWG
Longitud:	30 cm