


Delock Przewód SATA 6 Gb/s, 7-pinowy wtyk, żeński + 4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński > 22-pinowy wtyk SATA, kątowny, skierowany do dołu, metalowy, 30 cm

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia podłączenie urządzenia z 22-pinowe złącze SATA za pomocą wolnego 7-pinowego złącza SATA oraz wolne 4-pinowe złącze zasilania Floppy na płycie głównej. Metalowe zaciski w gniazdach SATA zapewniają niezawodne zatrzaśnięcie przewodu we właściwym położeniu.

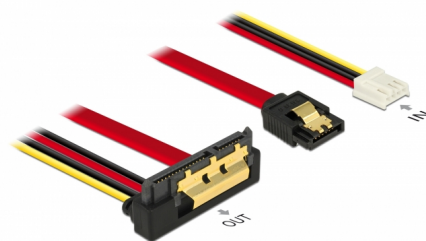

30 cm

Numer artykułu 85235

EAN: 4043619852352

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński + 1 x 4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński >
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński, wygięte pod kątem do dołu
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wsteczna zgodność z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Napięcie: 5 V + 12 V
- Średnica kabla:
 - linia danych 26 AWG
 - linia zasilania 20 AWG
- Długość ze złączami: ok. 30 cm

Wymagania systemowe


- Wolny 7-pinowy interfejs SATA

- Wolne gniazdo męskie zasilania Floppy

Zawartość opakowania

- SATA kabel

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Interface

Złącze 1:	1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Złącze 2:	1 x 4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński
złącze 3:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	linia danych 26 AWG linia zasilania 20 AWG
Długość:	30 cm