


Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + 2 ακίδων τροφοδοσίας θηλυκό > SATA 22 ακίδων θηλυκό με γωνία προς τα κάτω (5 V) μεταλλικό 20 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA 7 ακίδων και μια ελεύθερη διεπαφή τροφοδοσίας 2 ακίδων στη μητρική πλακέτα, όπως διατίθεται π.χ. στο Banana Pi. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

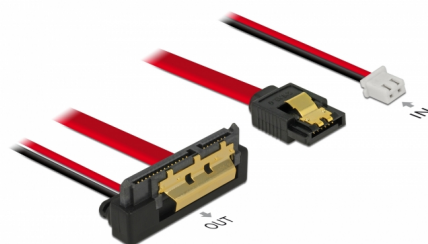

20 cm

Αρ. προϊόντος 85241

EAN: 4043619852413

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό + 1 x τροφοδοσία 2 ακίδων θηλυκό >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό γωνία προς τα κάτω
- Απόσταση βήματος: 2,50 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Για χρήση π.χ. για το Banana Pi
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 20 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων
- Ελεύθερο καλώδιο τροφοδοσίας 2 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x τροφοδοσία 2 ακίδων θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	2.50 mm
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Μήκος:	20 cm