


Delock SATA-kabel 6 Gb/s 7 stifts hona + 2 stift strömkontakt hona > SATA 22 stifts hona nedåtriktad (5 V) metall 20 cm

Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning av en enhet med 22 stifts SATA-gränssnitt via en ledig 7 stifts SATA-port och ett ledigt 2 stifts strömgränssnitt på moderkortet, som tillgängligt på t.ex. Banana Pi. Metallklämmorna på SATA-mottagarna garanterar att kabeln klickar pålitligt på plats.

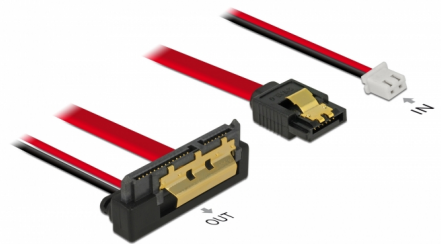

20 cm

Artikelnummer 85241

EAN: 4043619852413

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s, hona + 1 x 2 stifts strömkontakt hona >
 - 1 x 22-stifts SATA 6 Gb/s, hona neråtvinklad
- Delningsavstånd: 2,50 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Bakåtkompatibel till SATA 1,5 Gb/s och 3 Gb/s
- Spänning: 5 V
- Sladdstorlek:
 - 26 AWG data
 - 20 AWG ström
- För användning med t.ex. Banana Pi
- Längd inkl. kontakter: ca 20 cm

Systemkrav


- Ett fritt 7-stifts SATA-gränssnitt

- En ledig 2 stifts strömkontakt hane
-

Paketets innehåll

- SATA kabel
-

Bilder



General

| | |
|------------------|-------------|
| Specifikationer: | SATA 6 Gb/s |
|------------------|-------------|

Interface

| | |
|------------|--------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s hona |
| Kontakt 2: | 1 x 2 stifts strömkontakt hona |
| kontakt 3: | 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|--------|
| Dataöverföringshastighet: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Delningsavstånd: | 2.50 mm |
| Conductor gauge: | 26 AWG data 20 AWG ström |
| Längd: | 20 cm |