


Delock Cablu SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă + 2 mufe de alimentare cu 2 pini, mamă > SATA, 22 pini, mamă, drept (5 V), metal, 30 cm

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conectarea unui dispozitiv cu interfață SATA cu 22 de pini prin intermediul unui port SATA cu 7 pini liber și unei interfețe de alimentare cu 2 pini a plăcii de bază (disponibilă, de exemplu, pe dispozitivele Banana Pi). Clemele metalice de pe conectori SATA asigură fixarea fiabilă a cablului în poziție.

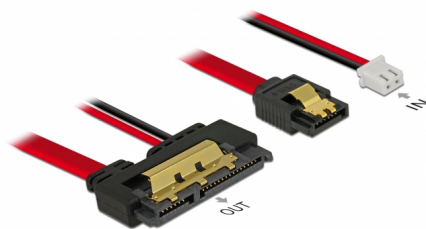

30 cm

Nr. 85242

EAN: 4043619852420

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă + 1 mufă de alimentare cu 2 pini, mamă >
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă, drept
- Distanța pas: 2,50 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Compatibilitate descendentă cu unități SATA la 1,5 Gb/s și la 3 Gb/s
- Tensiune: 5 V
- Grosime cablu:
 - Linia de date 26 AWG
 - Linia de alimentare 20 AWG
- Pentru utilizare, de exemplu, cu dispozitivele Banana Pi
- Lungime, inclusiv conectori: cca. 30 cm


Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 7 de pini liberă
- Un port liber de alimentare cu 2 pini, tată

Pachetul conține

- Cablu SATA

Imagini



General

Specification:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini mamă
Conector 2:	1 mufă de alimentare cu 2 pini, mamă
conector 3:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Pitch distance:	2.50 mm
Conductor gauge:	26 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG
Lungime:	30 cm