


Delock Cable de alimentación para disquete de 4 pines hembra > 2 x SATA hembra de 15 pines de metal y 20 cm

Descripción

Este cable de Delock permite la alimentación de dos dispositivos equipados con una toma SATA de 15 pines hembra a través de un conector de alimentación de 4 pines para disquete disponible en la placa base. Los broches metálicos de las tomas SATA garantizan que el cable quede conectado de forma fiable en su lugar.

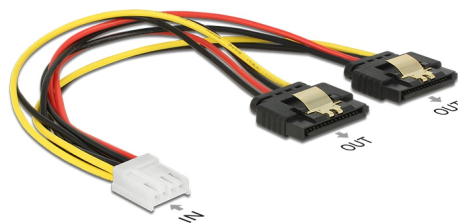

ca. 20 cm

Nota

¡Tenga en cuenta la distribución de pines del conector de hilera de 4 pines en el cable!

Ver gráficas al final de los documentos.

Este cable sólo es apto para la conexión a placas madre con una interfaz adecuada. Se recomienda una comprobación previa de la distribución de los pines del conector de la placa madre.

Número de elemento 85248

EAN: 4043619852482

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - 1 x hembra de 4 contactos para disquete >
 - 2 x SATA de 15 pines hembra
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Valor normalizado del cable: 20 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 20 cm

Requisitos del sistema

- Un puerto macho de alimentación de disquete disponible

Contenido del paquete

- Cable de alimentación

Image



Interface

Conector 1:	1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete
Conector 2 :	2 x SATA de 15 pines hembra

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Longitud:	20 cm