


# Delock Cablu de alimentare cu 2 pini, mamă > 2 mufe SATA cu 15 pini, (5 V), metal, 20 cm

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite alimentarea cu energie a două dispozitive dotate cu mufă SATA cu 15 pini, prin intermediul unui conector de alimentare cu 2 pini liber de pe placa de bază de exemplu, conectorul dispozitivelor Banana Pi. Clemele metalice de pe conectori SATA asigură fixarea fiabilă a cablului în poziție.

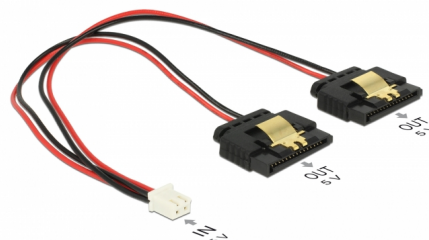

20 cm

**Nr. 85249**

EAN: 4043619852499

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x 2 pini mamă >
  - 2 x SATA, 15 pini, mamă
- Distanța pas: 2,50 mm
- Tensiune: 5 V
- Grosime cablu: 24 AWG
- Pentru utilizare, de exemplu, cu dispozitivele Banana Pi
- Lungime, inclusiv conectori: cca. 20 cm

## Cerinte de sistem

- Un port liber de alimentare cu 2 pini, tată

## Pachetul contine

- Cablu de alimentare

---

## Imagini



## Interface

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Conector 1: | 1 x 2 pini mamă         |
| Conector 2: | 2 x SATA, 15 pini, mamă |

## Technical characteristics

|          |     |
|----------|-----|
| Voltage: | 5 V |
|----------|-----|

## Physical characteristics

|                  |         |
|------------------|---------|
| Pitch distance:  | 2.50 mm |
| Conductor gauge: | 24 AWG  |
| Lungime:         | 20 cm   |