


Delock Cavo USB 3.1 Gen 2 chiave A 20 pin maschio > USB 3.1 Gen 2 Tipo-A femmina a pannello da 70 cm

Descrizione

Questo cavo Delock è collegato una chiave A interna USB 3.1 Gen 2 una presa della scheda madre o una scheda PCI Express (ad esempio [Delock 89603](#)) possono essere utilizzate per estendere la connessione USB. Il connettore USB Tipo-A può essere fissato con due viti, ad esempio su una staffa per slot o un telaio con l'incavo corrispondente. In tal modo, è possibile installare una porta USB in una posizione facilmente accessibile.

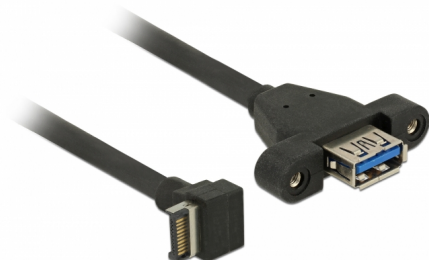

70 cm

Articolo n. 85325

EAN: 4043619853250

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) chiave A 20 pin maschio con angolo di 90° >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A femmina
- Due fori di montaggio per viti, spazio di 31 mm, con filetto M3
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 28 +30 AWG
 - Linea di alimentazione 26 + 28 AWG
- Resistenza: 5,1 kΩ
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Frequenza di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Lunghezza con connettori: ca. 70 cm


Requisiti di sistema

- PC con un'interfaccia libera chiave A USB 3.1 Gen 2

Contenuto della confezione

- Cavo USB

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 chiave A 20 pin maschio
Connettore 2:	1 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	SuperSpeed USB 10 Gbps
Resistor:	5,1 kΩ

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG data line 30 AWG data line 26 AWG power line 28 AWG power line
Lunghezza:	70 cm