


# Delock Καλώδιο USB 2.0 τύπου-A > USB 2.0 τύπου-A θηλυκό πλαίσιο στερέωσης 1 m

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση μιας σύνδεσης USB καθώς και για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών. Η θηλυκή θύρα μπορεί να προσαρτηθεί με δύο βίδες, π.χ. σε ένα bracket υποδοχής, σε έναν αγωγό καλωδίων ή ένα περίβλημα ανάλογου ανοίγματος. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός συνδέσμου USB σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.

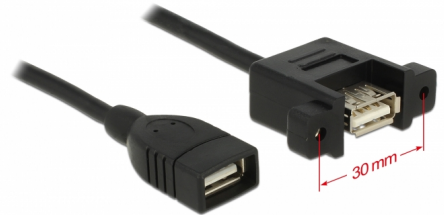

1 m

### Αρ. προϊόντος 85460

EAN: 4043619854608

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 2.0 τύπου-A θηλυκό >
  - 1 x USB 2.0 τύπου-A θηλυκό με παξιμάδια για εγκατάσταση
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Οπή στερέωσης: περίπου 15 x 8 mm, βήμα οπής βίδας περίπου 30 mm
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 28 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,5 mm
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mb/s
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1,0 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή USB

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο πλαισίου στερέωσης USB
- 2 βίδες

---

## Εικόνες



## General

|               |         |
|---------------|---------|
| Προδιαγραφές: | USB 2.0 |
|---------------|---------|

## Interface

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό |

## Technical characteristics

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 480 Mbps |
|-----------------------------|----------|

## Physical characteristics

|                  |  |
|------------------|--|
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη   |
| Conductor gauge: | Γραμμή δεδομένων 28 AWG<br>γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG |
| Απόσταση βίδας:  | 30 mm  |
| Τύπος βίδας:     | #4-40 UNC  |
| Μήκος:           | 1 m  |
| Χρώμα:           | μαύρο  |