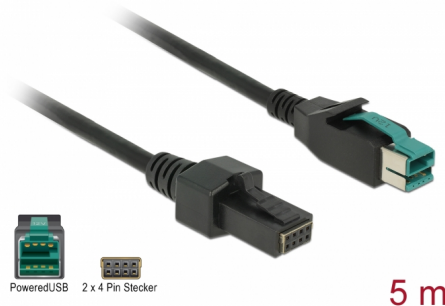


Delock Cablu PoweredUSB tată 12 V > 2 x 4 pin tată 5 m pentru imprimantele și terminalele POS

Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta un dispozitiv cu port cu 2 x 4 pini la un PC sau un hub cu port PoweredUSB de 12 V. Este potrivit pentru conectarea diferitelor dispozitive POS, cum ar fi imprimantele și terminalele, **de ex. de la IBM sau alți producători**. Cablul este utilizat atât pentru transmisia de date, cât și pentru alimentarea cu energie a dispozitivului conectat.

**Nr. 85486**

EAN: 4043619854868

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x PoweredUSB tată 12 V >
 - 1 x Tată 2 x 4 pini
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu:
 - Linia de date 26 AWG
 - Linia de alimentare 20 AWG
- Diametru cablu: ca. 6,5 mm
- Cablu dublu ecranat
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 5 m

Cerinte de sistem


- PC sau hub cu un port liber PoweredUSB 12 V mamă

- Dispozitiv cu un mamă liber cu 2 x 4 pini

Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

Imagini

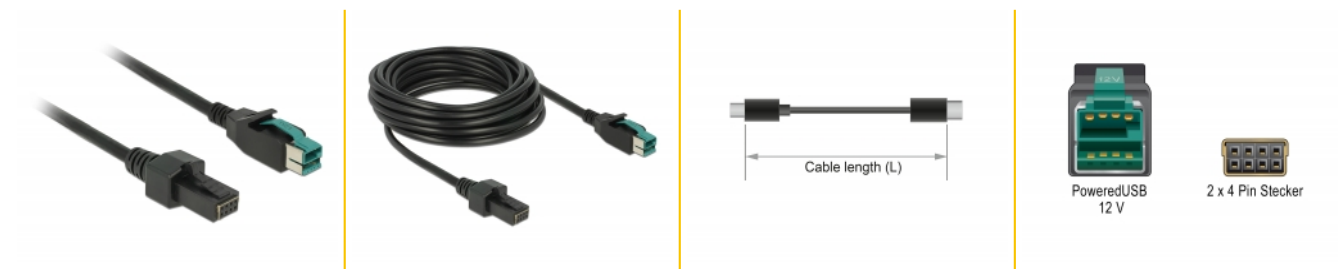

General

| | |
|----------------|------------|
| Specification: | PoweredUSB |
|----------------|------------|

Interface

| | |
|-------------|--------------------------|
| Conector 1: | 1 x PoweredUSB tată 12 V |
| Conector 2: | 1 x tată, 2 x 4 pini |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|------------------------|
| Data transfer rate: | USB 2.0 up to 480 Mb/s |
| Voltage: | 12 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | 26 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG |
| Shielding: | double |
| Lungime: | 5 m |
| Colour: | negru |