

# Delock Καλώδιο PoweredUSB αρσενικό 24 V > USB Τύπου-B αρσενικό + Hosiden Mini-DIN των 3 pin αρσενικό 1 m για POS εκτυπωτές και τερματικά

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο PoweredUSB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας συσκευής με θύρα USB Τύπου-B και μιας θύρας ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 pin σε ένα PC ή κόμβο μέσω της θύρας PoweredUSB 24 V. Είναι κατάλληλο για σύνδεση πολλαπλών συσκευών POS όπως εκτυπωτές και τερματικά, π.χ. της **Epson** ή της **Toshiba**. Το καλώδιο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά δεδομένων και για την παροχή ρεύματος στην συνδεδεμένη συσκευή.



1 m

### Αρ. προϊόντος 85487

EAN: 4043619854875

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V >
  - 1 x USB τύπου-B, αρσενικό +
  - 1 x καλώδιο ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 pin αρσενικό
- Προδιαγραφές PoweredUSB
- Τάση: 24 V
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,5 mm
- Καλώδιο διπλής θωράκισης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 1 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- PC ή κόμβος με μια ελεύθερη θηλυκή θύρα PoweredUSB 24 V
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-B και μια ελεύθερη θύρα ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 pin θηλυκή


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο PoweredUSB

---

## Εικόνες

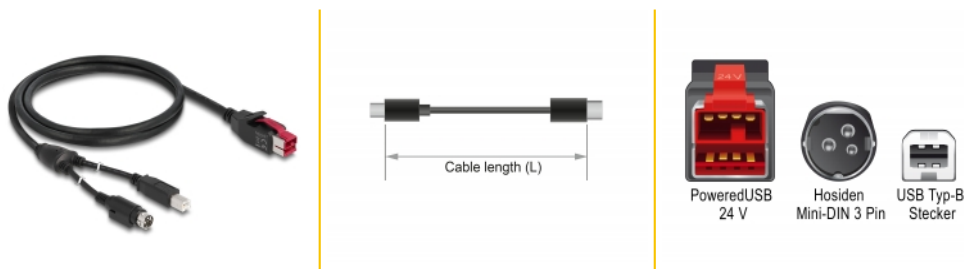

## General

Προδιαγραφές:	PoweredUSB
---------------	------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V
Συνδετήρας 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3 ακίδων αρσενική 1 x USB 2.0 Τύπου-B αρσενικό

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 2.0 έως 480 Mb/s
Voltage:	24 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Shielding:	double
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μαύρο