


Delock Καλώδιο PoweredUSB αρσενικό 12 V > PoweredUSB αρσενικό 12 V 1 m για POS εκτυπωτές και τερματικά

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο PoweredUSB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας συσκευής με θύρα των PoweredUSB 12 V σε έναν υπολογιστή ή κόμβο μέσω της θύρας PoweredUSB 12 V. Είναι κατάλληλο για σύνδεση πολλαπλών συσκευών POS όπως εκτυπωτές και τερματικά, π.χ. της Epson, Honeywell ή της IBM. Το καλώδιο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά δεδομένων και για την παροχή ρεύματος στην συνδεδεμένη συσκευή.

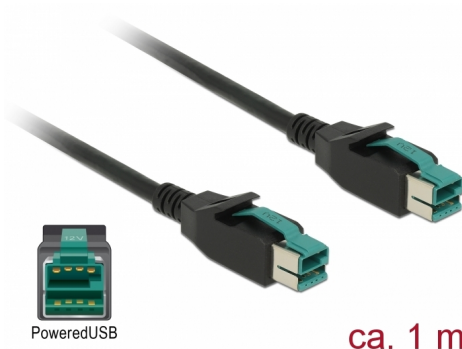

ca. 1 m

Αρ. προϊόντος 85492

EAN: 4043619854929

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V >
 - 1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V
- Προδιαγραφές PoweredUSB
- Τάση: 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,5 mm
- Καλώδιο διπλής θωράκισης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 1 m


Απαιτήσεις συστήματος

- PC ή κόμβος με μια ελεύθερη θηλυκή θύρα PoweredUSB 12 V
- Συσκευή με μια ελεύθερη θηλυκή θύρα PoweredUSB 12 V

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο PoweredUSB

Εικόνες

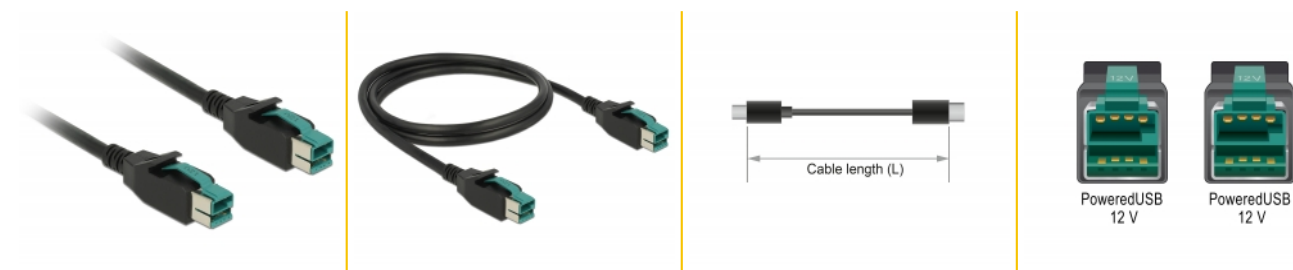

General

Προδιαγραφές:	PoweredUSB
---------------	------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V
Συνδετήρας 2:	1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 2.0 έως 480 Mb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Shielding:	double
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μαύρο