


# Delock Cable PoweredUSB macho 12 V > PoweredUSB macho 12 V de 5 m para impresoras y terminales de punto de venta

## Descripción

Puede utilizarse este cable PoweredUSB de Delock para conectar un dispositivo con un puerto PoweredUSB de 12 V a una PC o concentrador con puerto PoweredUSB de 12 V. Es ideal para conectar varios dispositivos de puntos de venta como impresoras y terminales, p. ej., de **Epson**, **Honeywell** o **IBM**. El cable se usa tanto para la transmisión de datos como para el suministro de energía del dispositivo conectado.

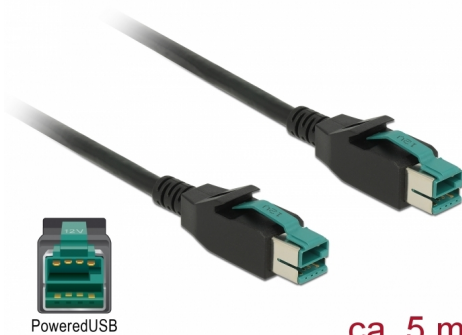

ca. 5 m

### Número de elemento 85496

EAN: 4043619854967

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x PoweredUSB macho 12 V >
  - 1 x PoweredUSB macho 12 V
- Especificación PoweredUSB
- Voltaje: 12 V
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 26 AWG
  - línea de alimentación 20 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,5 mm
- Doble apantallamiento del cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Color: negro
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 5 m

## Requisitos del sistema

- PC o concentrador con un puerto hembra PoweredUSB 12 V libre
- Dispositivo con un puerto PoweredUSB 12 V hembra


---

## Contenido del paquete

- Cable PoweredUSB

---

## Image

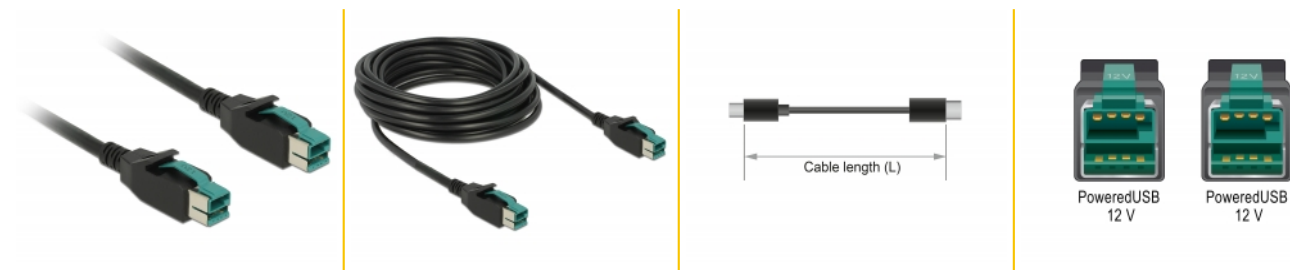

## General

Especificación técnica:	PoweredUSB
-------------------------	------------

## Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB macho 12 V
Conector 2 :	1 x PoweredUSB macho 12 V

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
Voltage:	12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 26 AWG línea de alimentación 20 AWG
Shielding:	doble
Longitud:	5 m
Color:	negro