


Delock Cavo PoweredUSB maschio, 12 V > DC 5,5 x 2,1 mm maschio da 5 m per stampanti e terminali POS

Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per erogare energia a un dispositivo con una porta femmina DC 5,5 x 2,1 mm attraverso un PC o a un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 12 V.

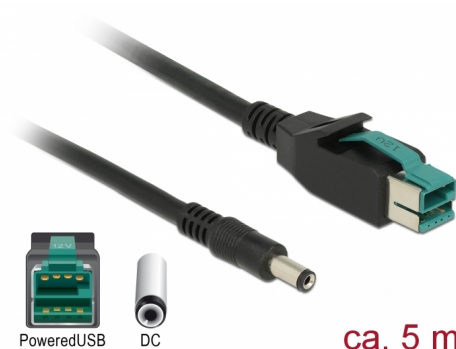

ca. 5 m

Articolo n. 85501

EAN: 4043619855018

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x PoweredUSB maschio 12 V >
 - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi: 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 5 m


Requisiti di sistema

- PC o hub con una porta femmina libera PoweredUSB a 12 V

Contenuto della confezione

- Cavo PoweredUSB

Immagini

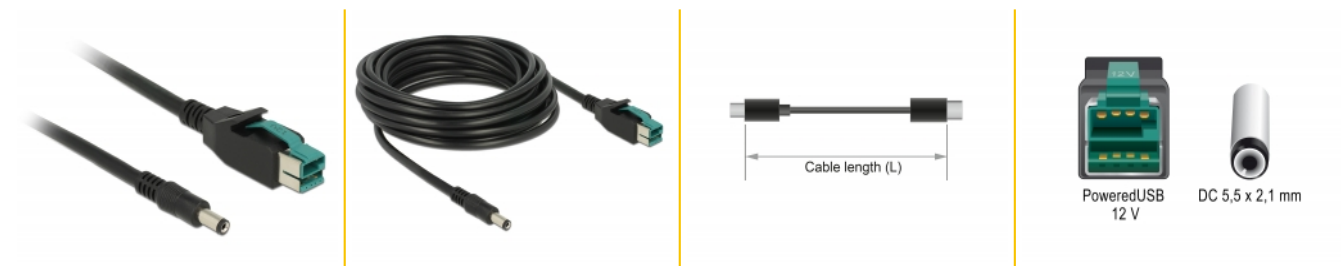

General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

Interface

Connettore 1:	1 x PoweredUSB maschio 12 V
Connettore 2:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio

Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG power line
Shielding:	doppio
Lunghezza:	5 m
Colour:	nero