


# Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + βύσμα τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων > SATA 22 ακίδων θηλυκό με γωνία προς τα πάνω μεταλλικό 30 ΕΚ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 θυρών και μια ελεύθερη διασύνδεση τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων της τροφοδοσίας. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

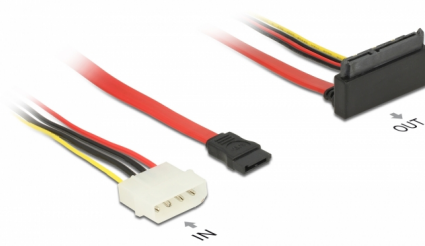

30 cm

### Αρ. προϊόντος 85514

EAN: 4043619855148

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω +
  - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων >
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Με μεταλλικά κλιπ χρυσού χρώματος
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων
- Μια ελεύθερη θηλυκή υποδοχή Molex 4 ακίδων

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Molex 4 ακίδων, αρσενικό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
Μήκος:	30 cm