


Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + βύσμα τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων > SATA 22 ακίδων θηλυκό με γωνία προς τα πάνω μεταλλικό 30 ΕΚ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA 7 ακίδων και μια ελεύθερη διεπαφή SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

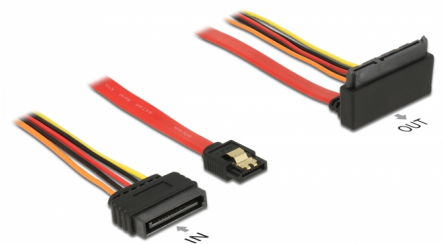

30 cm

Αρ. προϊόντος 85515

EAN: 4043619855155

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό +
 - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Έκδοση με 5 σύρματα τροφοδοσίας (κίτρινο = 12 V, μαύρο = GND, κόκκινο = 5 V, πορτοκαλί = 3,3 V)
- Τάση: 3,3 V + 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Με μεταλλικά κλιπ χρυσού χρώματος
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων
- Ελεύθερη θύρα SATA 15 ακίδων θηλυκό στην τροφοδοσία

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	3,3 V 5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Μήκος:	30 cm