


# Delock Cavo SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina + spina di alimentazione SATA a 15 pin > SATA a 22 pin femmina con angolo verso l'alto in metallo 30 cm

## Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un dispositivo con interfaccia SATA a 22 pin su una porta SATA a 7 pin disponibile e un'interfaccia di alimentazione SATA disponibile a 15 pin dell'alimentatore. I clip in metallo sui connettori SATA assicurano che il cavo scatti in posizione in modo affidabile.

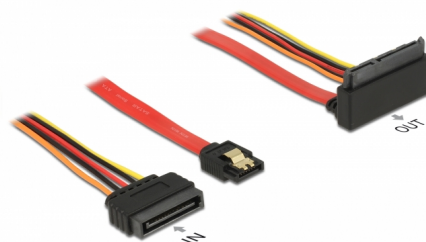

30 cm

### Articolo n. 85515

EAN: 4043619855155

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s femmina a 7 pin +
  - 1 x alimentazione SATA a 15 pin maschio >
  - 1 x SATA 6 Gb/s femmina con angolo verso l'alto a 22 pin
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
- Versione con 5 cavi di alimentazione (giallo = 12 V, nero = massa, rosso = 5 V, arancione = 3,3 V)
- Tensione: 3,3 V + 5 V + 12 V
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 26 AWG
  - Linea di alimentazione 20 AWG
- Con clip in metallo dorati
- Lunghezza con connettori: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SATA a 7 pin libera
  - Una porta alimentazione SATA a 15 pin femmina dell'alimentatore
- 

## Contenuto della confezione

- Cavo SATA
- 

## Immagini



## General

Specification:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

## Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina
Connettore 2:	1 x SATA a 15 pin maschio
connector 3:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

## Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	3.3 V 5 V 12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line Linea di alimentazione 20 AWG
Lunghezza:	30 cm