

# Delock Καλώδιο DisplayPort 8K 60 Hz 3 μ με πιστοποίηση DP 8K χωρίς κλείστρο

## Περιγραφή


Αυτό το πιστοποιημένο καλώδιο DisplayPort της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με μια διεπαφή DisplayPort, όπως οθόνες, προβολείς ή τηλεοράσεις σε ένα PC ή laptop. Υποστηρίζοντας μέγιστο εύρος ζώνης στα 32,4 Gbps, το περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί σε ανάλυση 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Το υψηλής ποιότητας, τριπλά προστατευμένο καλώδιο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των μεταδόσεων ήχου με ρυθμό δειγματοληψίας μέχρι και τα 1536 kHz.

## Λεπτή υποδοχή

Χάρη ελλείπον κλείστρο, οι υποδοχές είναι λίγο λεπτότερες από τις βασικές υποδοχές DisplayPort, οπότε αρκετές θύρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι θύρες μπορούν να αφαιρεθούν ακόμα πιο εύκολα από μη εύκολα προσβάσιμες θύρες DisplayPort, π.χ. από το πλαϊνό τμήμα μιας οθόνης.

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort, θηλυκή >
  - 1 x DisplayPort, θηλυκή
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Καλώδια με πιστοποίηση DisplayPort® DP 8K
- Η ακίδα 20 δεν είναι συνδεδεμένη
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7,5 mm
- Αγωγός χαλκού
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gbps
- Ανάλυση έως και:

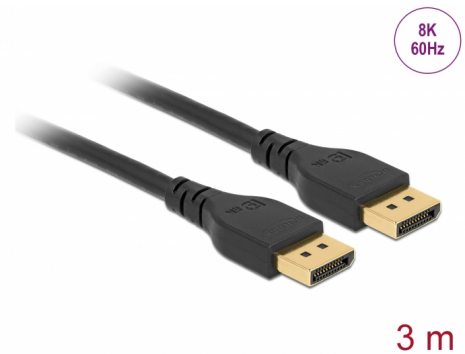

## Αρ. προϊόντος 85911

EAN: 4043619859115

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Εμφάνιση με υποστήριξη DSC:

7680 x 4320 @ 60 Hz

5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)

- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων HBR3 (8,1 Gbps)
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

## Εικόνες



## General

|               |  |
|---------------|--|
| Προδιαγραφές: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>Display Stream Compression 1.2 |
|---------------|--|

## Interface

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x DisplayPort αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x DisplayPort αρσενικό |

## Technical characteristics

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution:  | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Τελείωμα ακίδας:    | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | χαλκός       |
| Conductor gauge:    | 30 AWG       |
| Shielding:          | triple       |
| Μήκος:              | 3 m          |
| Χρώμα:              | μαύρο        |