


Delock Aktywny DisplayPort 1.2 do kabla HDMI 4K 60 Hz 7 m

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia ustanawianie połączenia pomiędzy urządzeniami, np. monitorem ze złączem HDMI do złącza DisplayPort.

Aktywny kabel

Kabel umożliwia aktywną konwersję i nadaje się zatem do kart graficznych nie obsługujących sygnałów DP++.

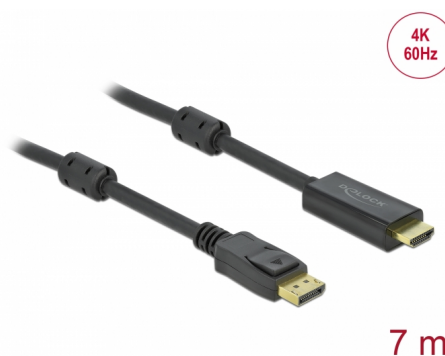

Numer artykułu 85959

EAN: 4043619859597

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x DisplayPort męski >
 - 1 x HDMI-A męski
- Kierunek transmisji sygnału: wejście DisplayPort > wyjście HDMI
- Chipset: Parade PS176
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,2 mm
- Połączone styki
- Aktywny przewód, dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++
- Transfer sygnałów audio i video
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje wyświetlanie 3D (1080p @ 120 Hz)
- Obsługa HDCP 1.3
- Obsługa Eyefinity
- 2 x rdzenie ferrytowe
- Kolor: czarny

- Długość ze złączami: ok. 7 m
-

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort
-

Zawartość opakowania

- Kabel DisplayPort do HDMI
-

Zdjęcia



General

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Specyfikacja : | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
|----------------|------------------------------------|

Interface

| | |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x DisplayPort męski |
| Złącze 2: | 1 x HDMI-A męski |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Parade PS176 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-----------|
| Rdzeń ferrytowy: | 2 x |
| Wykończenie pinów: | pozlacane |
| Conductor material: | miedź |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Długość: | 7 m |
| Kolor: | czarny |