

Delock Aktivni optički HDMI kabel s metalnim oklopom 8K 60 Hz 10 m

Opis


Ovaj HDMI kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje uređaja HDMI sučeljem, poput televizora, Blu-ray playera, monitora ili projektora. Podržavanjem maksimalne pojasne širine 48 Gbps, sadržaj se može prikazivati rezolucijama do 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Aktivni optički kabel

Ovaj aktivni optički kabel koristi optička vlakna za prijenos signala velike brzine. U usporedbi s tradicionalnim bakrenim kabelom, on je mekši, tanji, lakši i može prenositi signale na veće udaljenosti bez gubitaka.

S metalnim oklopom

Robusni optički kabeli nude povećanu zaštitu od oštećenja i vanjskih utjecaja. Unatoč metalnom omotaču, kabeli ostaju savitljivi i fleksibilni. Kabeli se također odlikuju visokom vlačnom čvrstoćom.

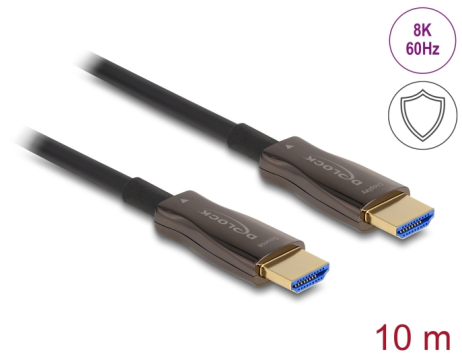

Predmet br. 86029

EAN: 4043619860296

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 2 x HDMI-A muški
- Aktivni optički kabel: vlakna / bakreni hibridni kabel
- Materijal plašta kabela: TPU
- S metalnim oklopom
- Podaci za High Speed HDMI
- Fiksni smjer signala
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 48 Gbps
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
 - HDMI do 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - HDMI do 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Podržava HDR (High Dynamic Range)
- Podržava HDCP 1.4 i 2.3
- Promjer kabela: oko 6,0 mm

- Najmanji polumjer savijanja: ca. 20 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 70 °C
- Pozlaćeni kontakti
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 10 m

Preduvjeti sustava

- Slobodno HDMI sučelje

Sadržaj pakiranja

- HDMI kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	High Speed HDMI
------------------	-----------------

Interface

Priključak 1:	1 x HDMI-A muški
Priključak 2:	1 x HDMI-A muški

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	48 Gb/s
Radna temperatura:	-40 °C ~ 70 °C
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	10 m
Najmanji polumjer savijanja:	20 mm