

Delock Złącze optyczne światłowodowe z klapką osłonową lasera SC Simplex żeńskie do SC Simplex żeńskie jednomodowe, zielony

Opis


Sprzęg SC Simplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

Oslona przed promieniowaniem laserowym

Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

Oslona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.

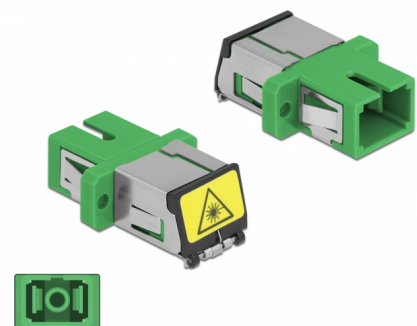

Numer artykułu 86887

EAN: 4043619868872

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SC Simplex żeński >
 - 1 x SC Simplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Montaż uchwytyami metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,4 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 18 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony
- Wymiary (DxSxW): ok. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm


Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie SC Simplex

Zawartość opakowania

- złącza SC Simplex

Zdjęcia

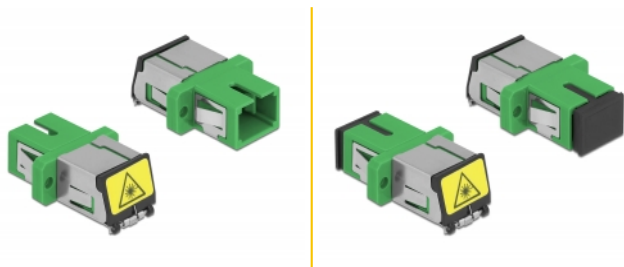

Interface

| | |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x SC Simplex żeński |
| Złącze 2: | 1 x SC Simplex żeński |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 70 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|---------|
| Materiał: | Plastik |
| Długość: | 27.4 mm |
| Width: | 12,7 mm |
| Height: | 9,3 mm |
| Kolor: | zielony |