

Delock Złącze optyczne światłowodowe z klapką osłonową lasera SC Duplex żeńskie do SC Duplex żeńskie jednomodowe, niebieskie

Opis


Sprzęg SC Duplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

Osłona przed promieniowaniem laserowym

Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

Osłona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.

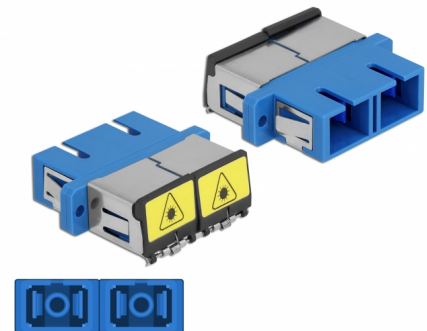

Numer artykułu 86893

EAN: 4043619868933

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SC Duplex żeńskie >
 - 1 x SC Duplex żeńskie
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Montaż uchwytyami metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,4 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 30,7 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 26,6 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: niebieski
- Wymiary (DxSxW): ok. 34,7 x 25,6 x 9,3 mm


Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie SC Duplex

Zawartość opakowania

- złącza SC Duplex

Zdjęcia

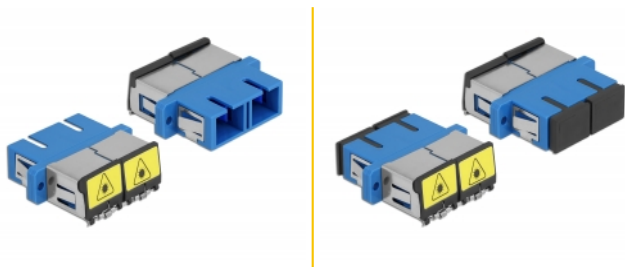

Interface

| | |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x SC Duplex żeńskie |
| Złącze 2: | 1 x SC Duplex żeńskie |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 70 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|-----------|
| Materiał: | Plastik |
| Długość: | 34,7 mm |
| Width: | 25,6 mm |
| Height: | 9,3 mm |
| Kolor: | niebieski |