

# Delock Mini estación de acoplamiento para MacBook con 5K

## Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock se puede conectar a una MacBook con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes. Se puede operar un monitor en la salida HDMI o en el puerto Thunderbolt™ 3. Un puerto USB Tipo-A incorporado permite el uso de periféricos. Con una fuente de alimentación USB-C™, las computadoras portátiles como la MacBook se pueden cargar durante la operación.



### Mini estación de acoplamiento con puerto Thunderbolt

El puerto Thunderbolt™ 3 se puede usar para conectar, por ejemplo, un monitor Thunderbolt™ u otros periféricos, que tienen su propia fuente de alimentación.

### Número de elemento 87739

EAN: 4043619877393

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. La estación de acoplamiento también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

### Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en el bulto junto con la computadora portátil y usarse según sea necesario.

## Nota

Solo se puede conectar un monitor externo adicional a dispositivos MacBook con chipset M1, M2 y M3. Los dispositivos MacBook con chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro y M3 Max pueden conectar dos o más monitores externos adicionales. Más información en [www.apple.com](http://www.apple.com).

## Detalles técnicos

- Conectores:
    - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ macho
    - 1 x HDMI-A hembra
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A hembra
    - 1 x Thunderbolt™ 3 hembra (sin fuente de alimentación para dispositivos Thunderbolt conectados)
  - Resolución:
    - Thunderbolt™ 3 máxima 5120 x 2880 @ 30 Hz
    - HDMI máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
    - (depende del sistema y del hardware conectado)
  - Transferencia de señales de audio y vídeo
  - Solo 1 monitor al adaptador disponible
  - Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 100 W máx.
  - USB Power Delivery (PD) 2.0
  - Carcasa metálica
  - Color: gris
  - Dimensiones (LxANxAL): aprox. 65 x 28 x 9 mm
- 


## Requisitos del sistema

- MacBook Pro con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes
- 

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento para HDD
- Manual del usuario

## Image

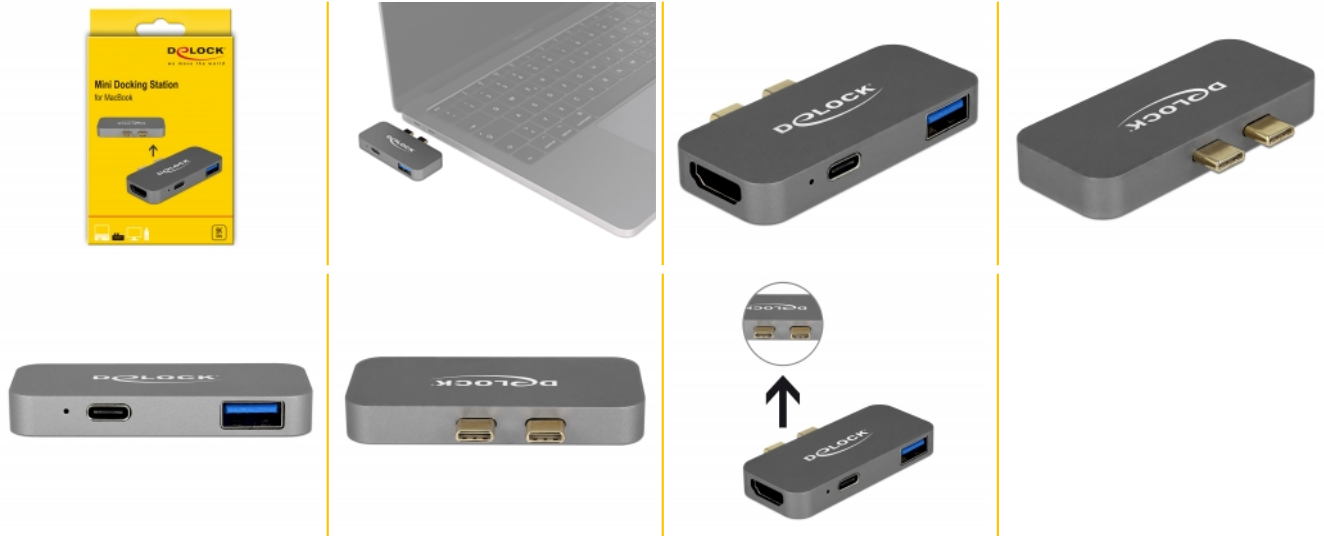

### Interface

Conector 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra
conector 3:	1 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
conector 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

### Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Voltaje:	USB Power Delivery (PD) 2.0

### Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Color:	gris