

Delock Stacja dokująca MacBook 5K

Opis

Stacja dokująca Delock może być podłączona do MacBook przez dwa przylegające porty Thunderbolt™ 3. Monitor można włączyć przez wyjście HDMI bądź port Thunderbolt™ 3. Jeden wbudowany port USB Typ-A umożliwia korzystanie z peryferiów. USB-C™ umożliwia ładowanie baterii laptopów takich jak MacBook podczas działania.

Mini stacja dokująca z portem Thunderbolt

Port Thunderbolt™ 3 może być wykorzystany do podłączenia np monitora Thunderbolt™ albo innych peryferiów, które mają własne zasilanie.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Stacja dokująca może działać bez zasilania.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, stacja Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem i korzystać gdy potrzeba.

Uwaga

Do urządzeń MacBook z chipsetem M1, M2 i M3 można podłączyć tylko jeden dodatkowy monitor zewnętrzny. Do urządzeń MacBook z chipsetem M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro i M3 Max można podłączyć dwa lub więcej dodatkowych monitorów zewnętrznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.apple.com.



Numer artykułu 87739

EAN: 4043619877393

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A żeński

1 x Thunderbolt™ 3 żeński (brak zasilania dla urządzeń podłączonych przez Thunderbolt™)

- Rozdzielczość:
Thunderbolt™ 3 do 5120 x 2880 @ 30 Hz
HDMI do 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Do adaptera można podłączyć tylko 1 monitor
- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 100 W
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Metalowa obudowa
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 65 x 28 x 9 mm


Wymagania systemowe

- MacBook Pro z dwoma przyległymi portami Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

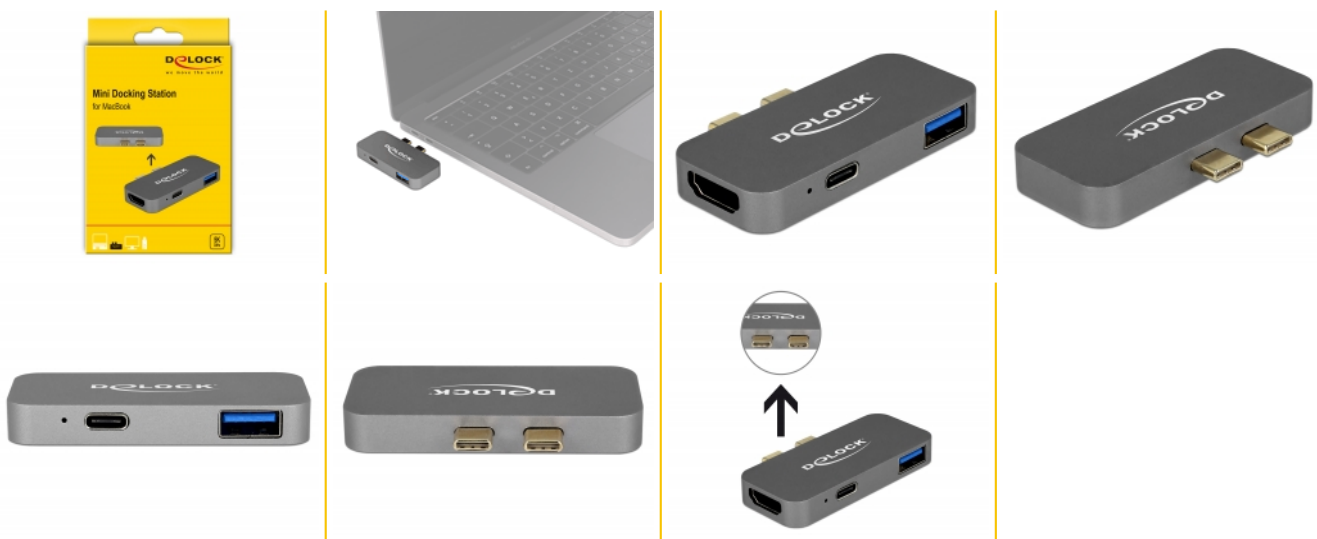

Interface

| | |
|-----------|---|
| Złącze 1: | 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male |
| Złącze 2: | 1 x HDMI-A żeński |
| złącze 3: | 1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński |
| złącze 4: | 1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices) |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz |
| Napięcie: | USB Power Delivery (PD) 2.0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-------|
| Materiał obudowy: | metal |
| Kolor: | szary |