

# Delock Mini stație de andocare pentru MacBook cu 5K

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un MacBook cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3. Un monitor poate fi operat la ieșirea HDMI sau la portul Thunderbolt™ 3. Un port încorporat USB Tip-A permite utilizarea perifericelor.

Cu o sursă de alimentare USB-C™, laptopuri precum MacBook pot fi încărcate în timpul funcționării.

### Mini stație de andocare cu port Thunderbolt

Portul Thunderbolt™ 3 poate fi utilizat pentru a conecta, de ex. un monitor Thunderbolt™ sau alte periferice, care au propria sursă de alimentare.

### Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

### Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcasei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul și folosită după cum este necesar.

## Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1, M2 și M3. Dispozitivele MacBook cu chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro și M3 Max pot conecta două sau mai multe monitoare externe suplimentare. Informații suplimentare sunt disponibile la [www.apple.com](http://www.apple.com).

**Nr. 87739**

EAN: 4043619877393

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ tată

1 x HDMI-A mamă  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă  
1 x Thunderbolt™ 3 mamă (nici o sursă de alimentare pentru dispozitivele Thunderbolt conectate)

- Rezoluție:  
Thunderbolt™ 3 de până la 5120 x 2880 @ 30 Hz  
HDMI de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- La adaptor se poate conecta un singur monitor
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 100 W
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Carcasă din metal
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 65 x 28 x 9 mm


## Cerinte de sistem

- MacBook Pro cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3

## Pachetul contine

- Stație de andocare
- Manual de utilizare

## Imagini

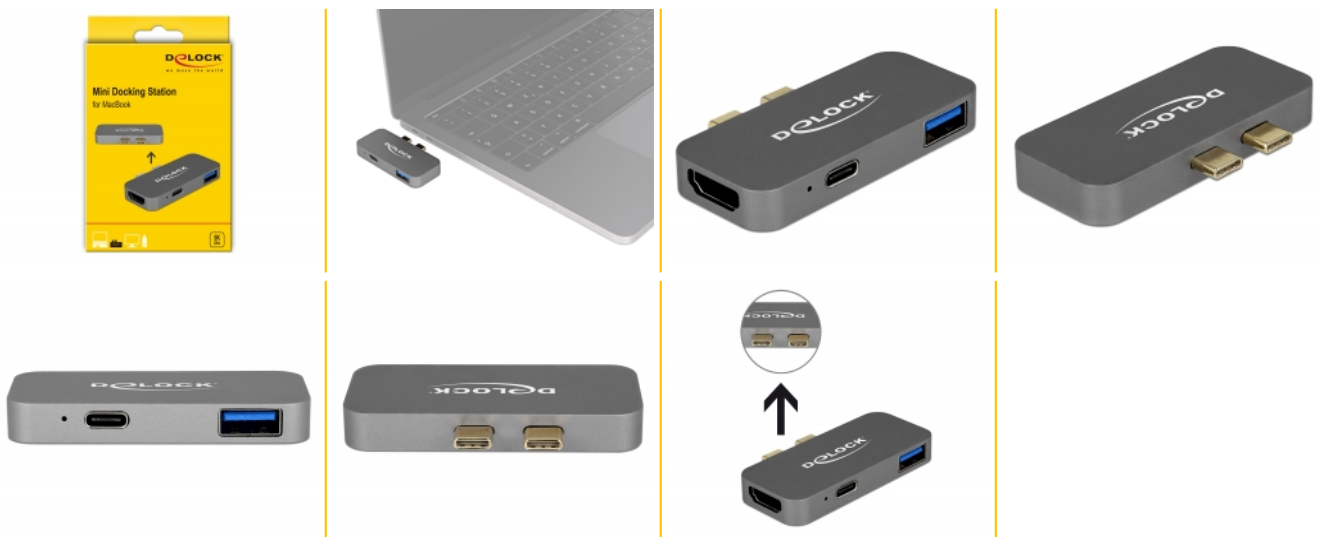

## Interface

Conector 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Conector 2:	1 x HDMI-A mamă
connector 3:	1 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
connector 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Voltage:	USB Power Delivery (PD) 2.0

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Colour:	gri