

Delock Dokovací stanice pro MacBook s rozhraním 5K

Popis

Tuto dokovací stanici Delock lze připojit k počítači MacBook se dvěma přídatnými porty Thunderbolt™ 3. Jeden monitor lze provozovat na výstupu HDMI nebo na portu Thunderbolt™ 3. Jeden integrovaný port USB Type-C™ a dva porty USB Typ-A umožňují využívání periferních zařízení.

Díky přívodu energie rozhraním USB-C™ lze za provozu nabíjet laptopy, jako například MacBook.

Navíc jsou tu dva sloty pro paměťové karty, které lze používat ke čtení z běžných paměťových karet a zapisování na ně.

Dokovací stanice s portem Thunderbolt

Port Thunderbolt™ 3 lze použít k připojení například monitoru Thunderbolt™ nebo jiných periferních zařízení, která mají svůj vlastní přívod energie.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Doková stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Dokovou stanici lze používat i bez zdroje napájení.

Malý odolný pomocník

Vzhledem k malým rozměrům a pevnému krytu je tato dokovací stanice Delock obzvlášť vhodná na cesty. Lze ji prostě vložit do tašky spolu s laptopem nebo tabletem a používat dle potřeby.

Poznámka

K zařízením MacBook s čipovými sadami M1, M2 a M3 lze připojit jen jeden další externí monitor. Zařízení MacBook s čipovými sadami M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro a M3 Max lze připojit ke dvěma nebo více dalším externím monitorům. Další informace najdete na www.apple.com.



Číslo produktu 87740

EAN: 4043619877409

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ samec
 - 1 x HDMI-A samice
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice
 - 1 x zásuvkový konektor Thunderbolt™ 3 (bez napájecího zdroje pro připojená zařízení Thunderbolt)
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
- Rozlišení:
 - Thunderbolt™ 3 až 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI až 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Je možné připojit pouze jeden monitor
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 100 W
- Kovová skříňka
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm


Systémové požadavky

- MacBook Pro se dvěma navazujícími porty Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Dokovací stanice
- Uživatelská příručka

Příslušenství

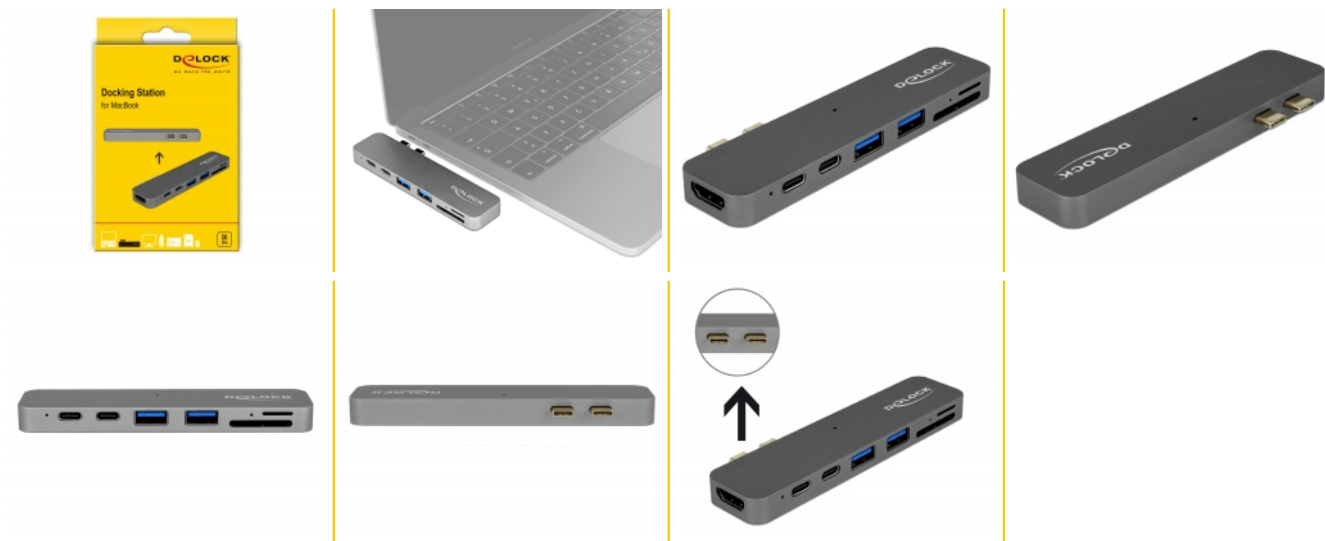

Interface

Konektor 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Konektor 2:	1 x HDMI-A samice
konektor 3:	2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
konektor 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Napětí:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Barva:	šedá