

# Delock Estación de acoplamiento para MacBook con 5K

## Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock se puede conectar a una MacBook con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes. Se puede operar un monitor en la salida HDMI o en el puerto Thunderbolt™ 3. Un puerto USB Type-C™ incorporado y dos puertos USB Tipo-A permiten el uso de periféricos.

Con una fuente de alimentación USB-C™, las computadoras portátiles como la MacBook se pueden cargar durante la operación.

De igual forma, hay dos ranuras para tarjetas de memoria que se pueden usar para leer y escribir tarjetas de memoria comunes.

### Estación de acoplamiento con puerto Thunderbolt

El puerto Thunderbolt™ 3 se puede usar para conectar, por ejemplo, un monitor Thunderbolt™ u otros periféricos, que tienen su propia fuente de alimentación.

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. La estación de acoplamiento también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

### Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en el bulto junto con la computadora portátil y usarse según sea necesario.

## Nota

Solo se puede conectar un monitor externo adicional a dispositivos MacBook con chipset M1, M2 y M3. Los dispositivos MacBook con chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro y M3 Max pueden conectar dos o más monitores externos adicionales. Más información en



**Número de elemento 87740**

EAN: 4043619877409

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

[www.apple.com](http://www.apple.com).

---

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ macho
  - 1 x HDMI-A hembra
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
  - 1 x Thunderbolt™ 3 hembra (sin fuente de alimentación para dispositivos Thunderbolt conectados)
  - 1 x Ranura para tarjetas SD
  - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
- Resolución:
  - Thunderbolt™ 3 máxima 5120 x 2880 @ 30 Hz
  - HDMI máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Solo 1 monitor al adaptador disponible
- Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 100 W máx.
- Carcasa metálica
- Color: gris
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm

---

## Requisitos del sistema


- MacBook Pro con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes

---

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Manual del usuario

## Image

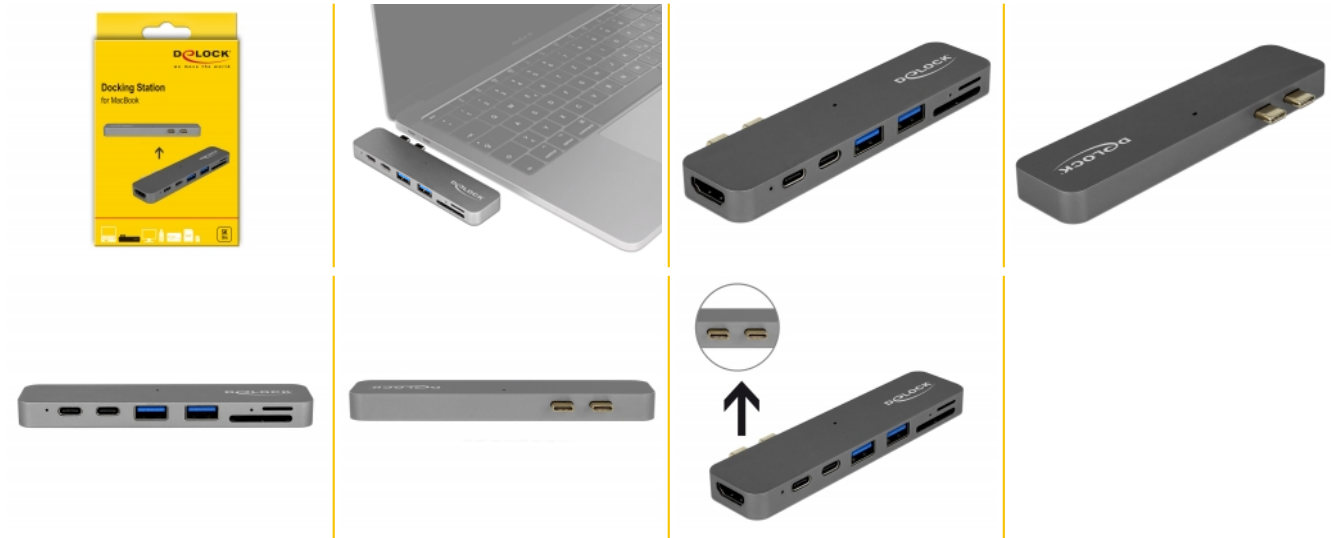

### Interface

Conector 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra
conector 3:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
conector 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

### Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Voltaje:	USB Power Delivery (PD) 2.0

### Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Color:	gris