

Delock Station d'accueil pour MacBook avec 5K

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un MacBook avec deux prises adjacentes Thunderbolt™ 3. Un moniteur peut être activé à la sortie HDMI ou à la prise Thunderbolt™ 3. Une prise USB Type-C™ intégrée et deux prises USB Type-A permettent l'utilisation de périphériques.

Avec une alimentation électrique USB-C™, les laptops comme les MacBook peuvent être chargés pendant l'utilisation.

De plus, deux fentes pour les cartes de mémoire peuvent être utilisées pour lire et écrire des cartes mémoires communes.

Station d'accueil avec port Thunderbolt

Le port Thunderbolt™ 3 peut être utilisé pour connecter, par exemple, un moniteur ou d'autres périphériques Thunderbolt™ qui ont leur propre alimentation électrique.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. La station d'accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et sa robustesse, cette station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour le voyage. Elle peut être simplement dans le sac avec le laptop et utilisée selon les besoins.

Note

Un seul moniteur externe supplémentaire peut connecter des appareils MacBook munis de puce M1, M2 et M3. Des appareils MacBook munis d'une puce M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro et M3 Max peuvent connecter deux moniteurs externes supplémentaires ou plus. D'autres informations sont disponibles sur www.apple.com.



N° produit 87740

EAN: 4043619877409

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle
 - 1 x Thunderbolt™ 3 femelle (pas d'alimentation électrique à brancher pour connecter les appareils Thunderbolt)
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD
- Résolution:
 - Thunderbolt™ 3 jusqu'à 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
(selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- 1 seul moniteur disponible pour l'adaptateur
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 100 W
- Boîtier métallique
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm


Configuration système requise

- MacBook Pro avec deux ports adjacents Thunderbolt™ 3

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Mode d'emploi

Image

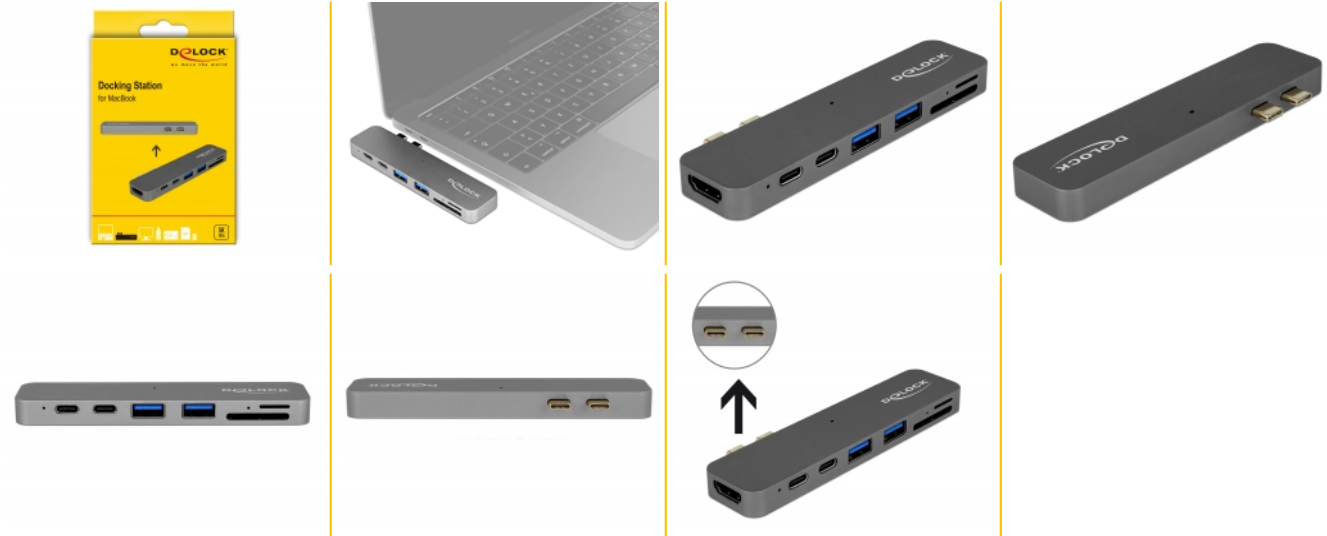

Interface

Connecteur 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle
connecteur 3:	2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
connecteur 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Tension:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Couleur:	gris