

Delock Σταθμός Σύνδεσης για MacBook με 5K

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε ένα MacBook με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3. Μια οθόνη μπορεί να λειτουργήσει στην έξοδο HDMI ή μια θύρα Thunderbolt™ 3. Μια ενσωματωμένη θύρα USB Type-C™ και δύο θύρες USB τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών.

Με μια παροχή ρεύματος USB-C™, laptop όπως το MacBook μπορούν να φορτιστούν κατά τη λειτουργία τους.

Επιπλέον υπάρχουν δύο υποδοχές για κάρτες μνήμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάγνωση και εγγραφή κοινών καρτών μνήμης.

Σταθμός σύνδεσης με θύρα Thunderbolt

Η θύρα Thunderbolt™ 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση π.χ. μιας οθόνης Thunderbolt™ ή επιπλέον περιφερειακών, τα οποία διαθέτουν τη δική τους παροχή ρεύματος.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διατάσεων και του ενισχυμένου περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να μετακινηθεί με την τσάντα του laptop και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.

Σημείωση

Μόνο μια επιπρόσθετη εξωτερική οθόνη μπορεί να συνδεθεί σε συσκευές MacBook με τσιπ M1, M2 και M3. Οι συσκευές MacBook με τσιπ M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro και M3 Max μπορούν να συνδέσουν δύο ή περισσότερες επιπρόσθετες εξωτερικές οθόνες. Επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.apple.com.



Αρ. προϊόντος 87740

EAN: 4043619877409

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ αρσενικό
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό
 - 1 x Thunderbolt™ 3 θηλυκή (καμία παροχή ρεύματος για τις συνδεδεμένες συσκευές Thunderbolt)
 - 1 x υποδοχή SD
 - 1 x υποδοχή Micro SD
- Διακριτική ικανότητα:
 - Thunderbolt™ 3 έως και 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Διαθέσιμη μόνο 1 οθόνη στον προσαρμογέα
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 100 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- MacBook Pro με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

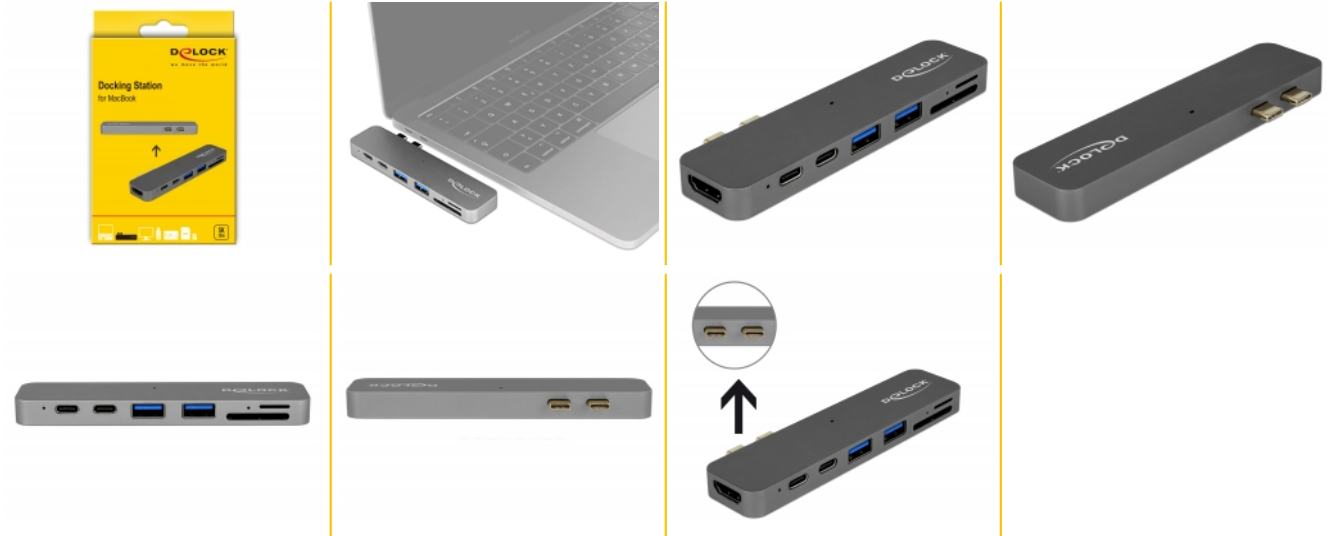

Interface

Συνδετήρας 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Τάση:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Χρώμα:	γκρί