

Delock Docking Station per MacBook con 5K

Questa docking station Delock può essere collegata a un MacBook con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte. Un monitor può essere utilizzato all'uscita HDMI o sulla porta Thunderbolt™ 3. Una porta USB Type-C™ integrata e due porte USB Tipo-A che consentono l'uso di periferiche.

Con un alimentatore USB-C™, si possono ricaricare i computer portatili come il MacBook mentre sono in funzione.

Inoltre, ci sono due slot per schede di memoria che possono essere utilizzati per leggere e scrivere schede di memoria comuni.

Docking station con porta Thunderbolt

La porta Thunderbolt™ 3 può essere utilizzata per collegare, ad esempio, un monitor Thunderbolt™ o altre periferiche che dispongono di un proprio alimentatore.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo. La docking station può essere utilizzata anche senza alimentatore

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile e utilizzata quando necessario.

Nota

Ai dispositivi MacBook con chipset M1, M2 e M3 si può collegare un solo monitor esterno aggiuntivo. I dispositivi MacBook con chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro e M3 Max possono collegare due o più monitor esterni aggiuntivi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.apple.com.



Articolo n. 87740

EAN: 4043619877409

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ maschio
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina
 - 1 x Thunderbolt™ 3 femmina (nessuna alimentazione per i dispositivi Thunderbolt collegati)
 - 1 x slot SD
 - 1 x slot Micro SD
- Risoluzione:
 - Thunderbolt™ 3 fino a 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Solo 1 monitor disponibile sull'adattatore
- Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 100 W
- Struttura di metallo
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm


Requisiti di sistema

- MacBook Pro con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte

Contenuto della confezione

- Docking station
- Manuale utente

Immagini

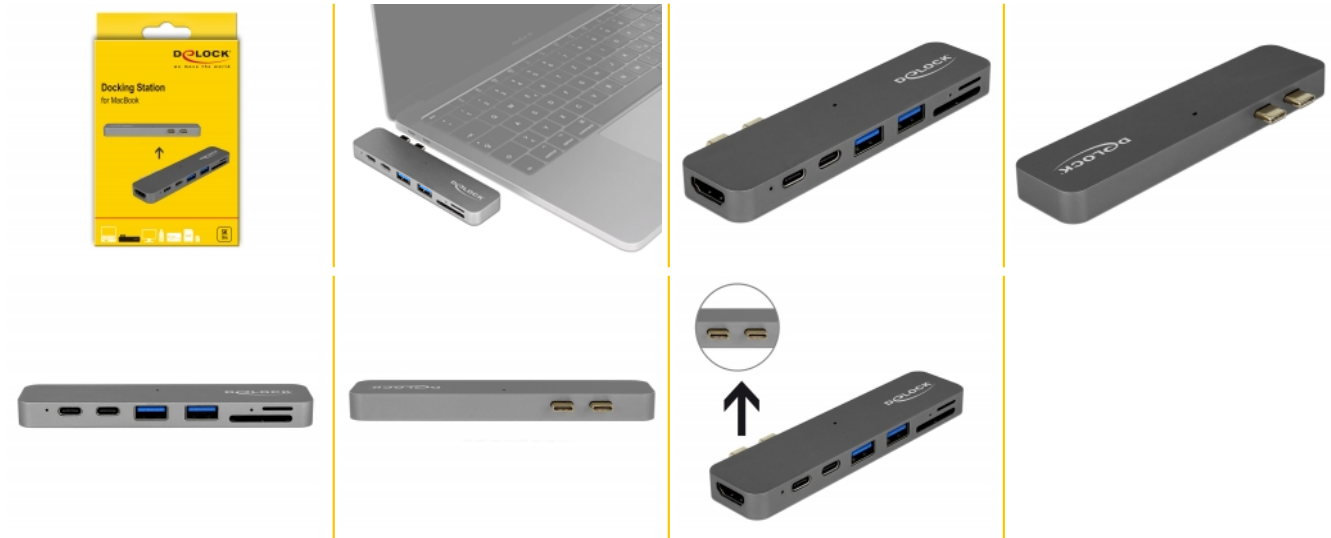

Interface

Connettore 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina
connector 3:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Voltage:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Colour:	grigio