

# Delock Stacja dokująca MacBook 5K

## Opis

Stacja dokująca Delock może być podłączona do MacBook przez dwa przylegające porty Thunderbolt™ 3. Monitor można włączyć przez wyjście HDMI bądź port Thunderbolt™ 3. Jeden wbudowany port USB Type-C™ i dwa porty USB Typu-A umożliwia korzystanie z peryferiów.

USB-C™ umożliwia ładowanie baterii laptopów takich jak MacBook podczas działania.

Ponadto dwa sloty na karty pamięci mogą być wykorzystywane do odczytu i zapisu popularnych kart.

### Stacja dokująca z portem Thunderbolt

Port Thunderbolt™ 3 może być wykorzystany do podłączenia np monitora Thunderbolt™ albo innych peryferiów, które mają własne zasilanie.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Stacja dokująca może działać bez zasilania.

### Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, stacja Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem i korzystać gdy potrzeba.

## Uwaga

Do urządzeń MacBook z chipsetem M1, M2 i M3 można podłączyć tylko jeden dodatkowy monitor zewnętrzny. Do urządzeń MacBook z chipsetem M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro i M3 Max można podłączyć dwa lub więcej dodatkowych monitorów zewnętrznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.apple.com](http://www.apple.com).



**Numer artykułu 87740**

EAN: 4043619877409

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:

- 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski
  - 1 x HDMI-A żeński
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
  - 1 x Thunderbolt™ 3 żeński (brak zasilania dla urządzeń podłączonych przez Thunderbolt™)
  - 1 x gniazdo SD
  - 1 x gniazdo Micro SD
  - Rozdzielczość:
    - Thunderbolt™ 3 do 5120 x 2880 @ 30 Hz
    - HDMI do 3840 x 2160 @ 30 Hz
    - (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  - Transfer sygnałów audio i video
  - Do adaptera można podłączyć tylko 1 monitor
  - Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 100 W
  - Metalowa obudowa
  - Kolor: szary
  - Wymiary (DxSxW): ok. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm
- 


## Wymagania systemowe

- MacBook Pro z dwoma przyległymi portami Thunderbolt™ 3
- 

## Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia

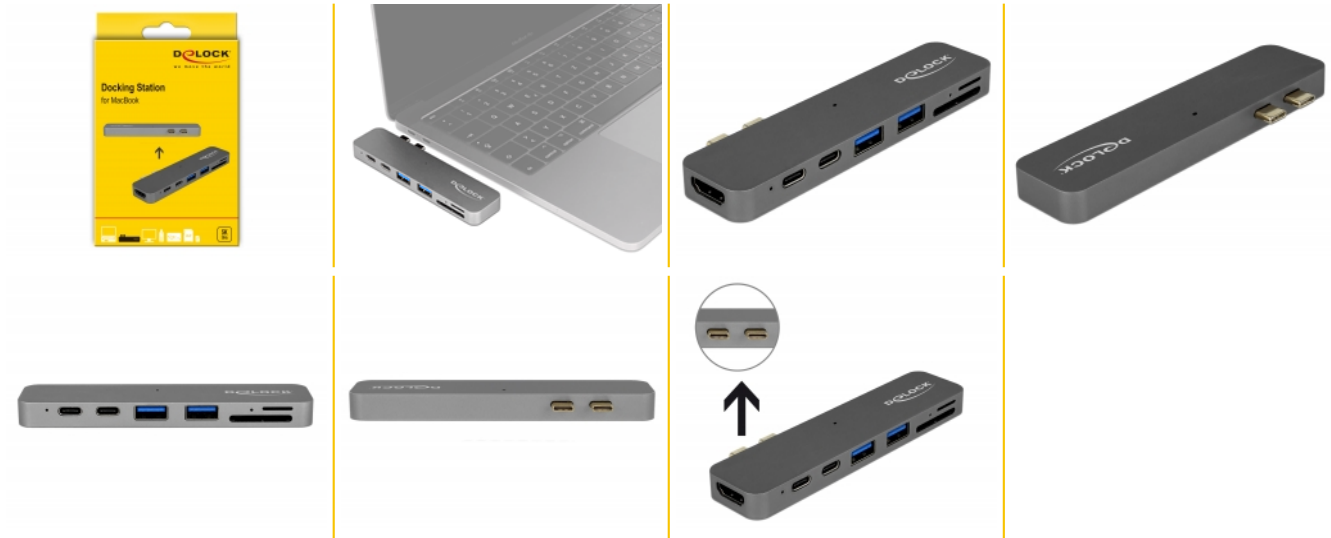

## Interface

Złącze 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński
złącze 3:	2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
złącze 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Napięcie:	USB Power Delivery (PD) 2.0

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Kolor:	szary