

Delock Stație de andocare pentru MacBook cu 5K

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un MacBook cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3. Un monitor poate fi operat la ieșirea HDMI sau la portul Thunderbolt™ 3. Un port încorporat USB Type-C™ și două porturi USB Tip-A permit utilizarea perifericelor.

Cu o sursă de alimentare USB-C™, laptopuri precum MacBook pot fi încărcate în timpul funcționării.

În plus, există două sloturi pentru carduri de memorie care pot fi utilizate pentru citirea și scrierea cardurilor de memorie comune.

Stație de andocare cu port Thunderbolt

Portul Thunderbolt™ 3 poate fi utilizat pentru a conecta, de ex. un monitor Thunderbolt™ sau alte periferice, care au propria sursă de alimentare.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcasei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul și folosită după cum este necesar.

Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1, M2 și M3. Dispozitivele MacBook cu chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro și M3 Max pot conecta două sau mai multe monitoare externe suplimentare. Informații suplimentare sunt disponibile la www.apple.com.

**Nr. 87740**

EAN: 4043619877409

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ tată
 - 1 x HDMI-A mamă
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă
 - 1 x Thunderbolt™ 3 mamă (nici o sursă de alimentare pentru dispozitivele Thunderbolt conectate)
 - 1 x fantă SD
 - 1 x fantă Micro SD
 - Rezoluție:
 - Thunderbolt™ 3 de până la 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
 - Transfer al semnalelor audio și video
 - La adaptor se poate conecta un singur monitor
 - Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 100 W
 - Carcasă din metal
 - Culoare: gri
 - Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm
-


Cerinte de sistem

- MacBook Pro cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3
-

Pachetul contine

- Stație de andocare
- Manual de utilizare

Imagini

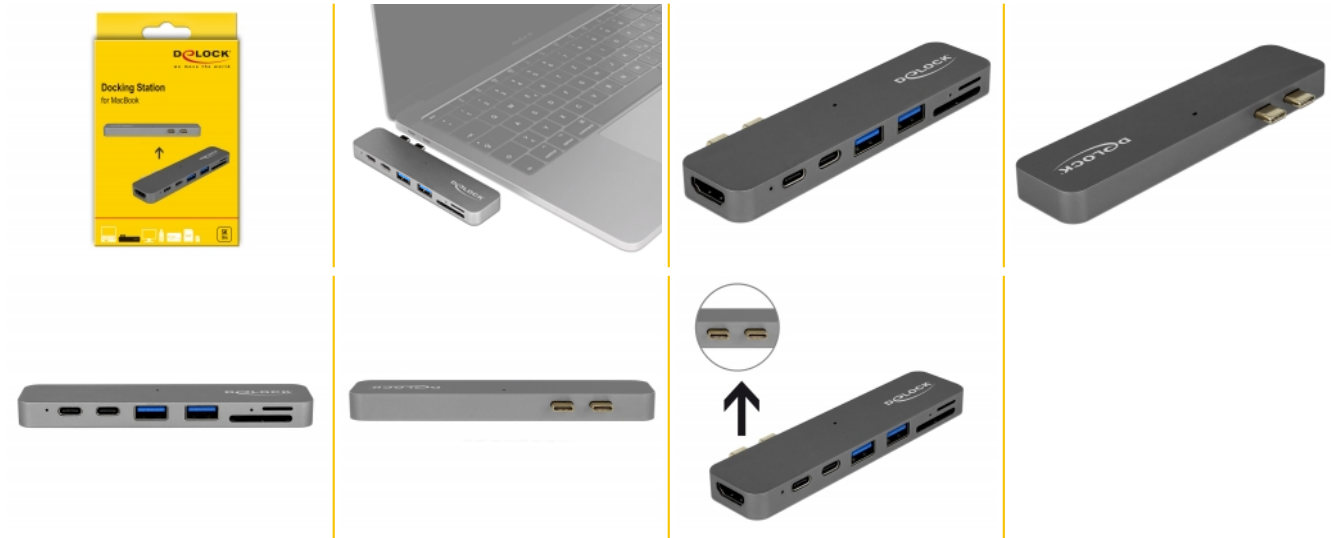

Interface

Conector 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Conector 2:	1 x HDMI-A mamă
connector 3:	2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
connector 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Voltage:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Colour:	gri