

Delock Dockningsstation för MacBook med 5K

Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en MacBook med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag. En skärm kan drivas från HDMI-utmatningen eller Thunderbolt™ 3-uttaget. Ett inbyggt USB Type-C™-uttag och två USB Typ-A-uttag som möjliggör användning av tillbehör.

Med en strömförsörjning via USB-C™ kan bärbara datorer som t.ex. MacBook laddas samtidigt som den används.

Dessutom finns det två platser för minneskort som kan användas för att läsa och skriva till vanliga minneskort.

Dockningsstation med Thunderbolt-uttag

Thunderbolt™ 3-uttaget kan användas för att ansluta t.ex. en Thunderbolt™-skärm eller ytterligare tillbehör som har egen strömförsörjning.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator och användas vid behov.

Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1, M2 och M3-chipset. MacBook-enheter med M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro och M3 Max-chipset kan ansluta två eller flera extra externa bildskärmar. Mer information finns på www.apple.com.



Artikelnummer 87740

EAN: 4043619877409

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ hane
 - 1 x HDMI-A hona
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona
 - 1 x Thunderbolt™ 3 hona (inget strömförsörjning till anslutna Thunderbolt-enheter)
 - 1 x SD-kortplats
 - 1 x Micro SD-kortplats
 - Upplösning:
 - Thunderbolt™ 3 upp till 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - Överför ljud- och videosignaler
 - Endast 1 skärm till adaptorn är tillgänglig
 - Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 100 W
 - Metallchassi
 - Färg: grå
 - Mått (LxBxH): ca 118,0 x 28,0 x 9,5 mm
-


Systemkrav

- MacBook Pro med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag
-

Paketets innehåll

- Dockningstation
- Bruksanvisning

Bilder

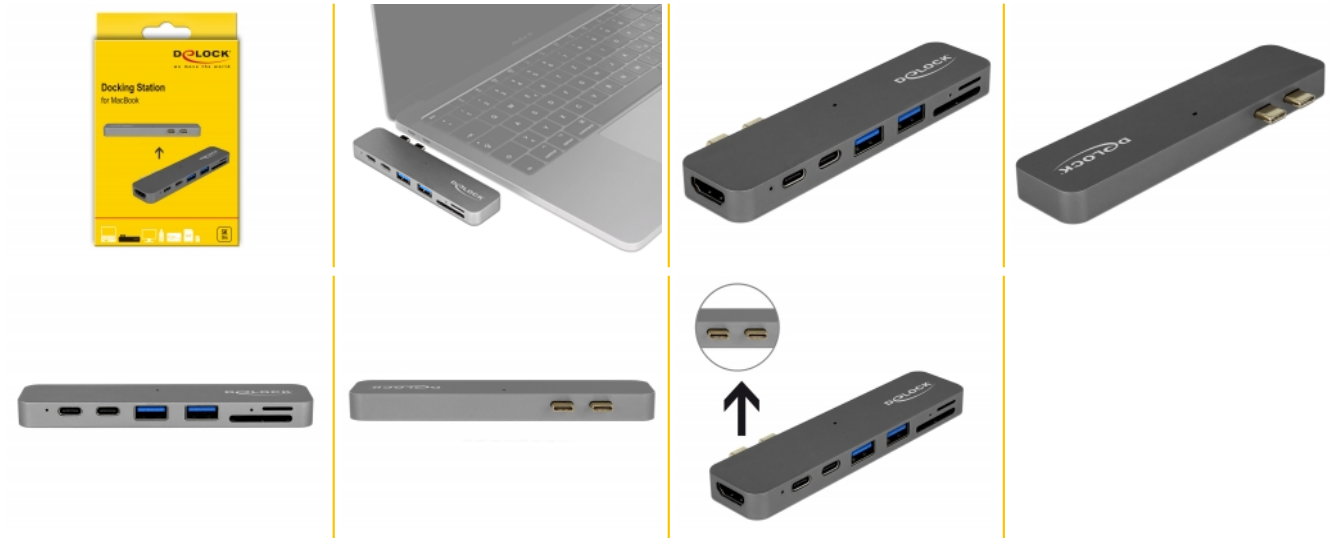

Interface

Kontakt 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona
kontakt 3:	2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
kontakt 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Spänning:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Färg:	grå