

Delock Dokkoló állomás dupla USB Type-C™ valamint HDMI / USB 3.2 / SD / PD 3.0 csatlakozókkal

Leírás

Ez a Delock dokkoló állomás csatlakoztatható egy MacBook-hoz két szomszédos Thunderbolt™ 3 porttal, pl. egy MacBook Pro. Lehetőség van a két USB-C™ csatlakozó egyikének beillesztésére is a házba, hogy a dokkoló állomást más eszközökhöz, például okostelefonhoz, táblagéphez vagy laphoz is csatlakoztathassák. Egy képernyő 4K 30 Hz-en szintén üzemeltethető a HDMI kimeneti porton át. Egy beépített USB Type-C™ port és két USB A-típusú port lehetővé teszi a perifériák használatát.

USB Type-C™ átmenő funkció

A két USB-C™ aljzat egyikébe csatlakoztatva van a behelyezhető USB-C™ csatlakozó. Ez azt jelenti, hogy a meghosszabbítások (MacBook használatakor) az USB-C™ aljzat (átmenő funkció) biztosítja az USB-C™ interfész teljes funkcióját. Ez a port képes 10 Gbps sebességű adatátvitelre, az eszköz feltöltésére (PD 3.0), vagy csatlakoztathat egy másik monitort akár 4K 60 Hz felbontásig. Ezen felül, mint az MST esetében, két további monitor is működtethető egymástól függetlenül (kiterjesztett kijelző).

Ha a dokkoló állomást csak egy USB Type-C™ porttal üzemelteti, akkor az USB-C™ (átmenő) aljzatnak nincs funkciója.

Beépített kártyaolvasó


Ezen kívül a beépített kártyaolvasóval rendelkező dokkoló egység az SD típusú és a Micro SD nyíláson keresztül bővíti a mobil eszközöket az USB Type-C™ kapcsolaton keresztül.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 100 wattig is támogatja

A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához. A dokkolóállomás tápegység nélkül is használható.

Kicsi tartós segítő

Kis mérete és erős borítása miatt, ez a Delock dokkoló különösen megfelelő utazás közbeni használatra. Egyszerűen a lappal együtt csomagolható és szükség esetén alkalmazható.

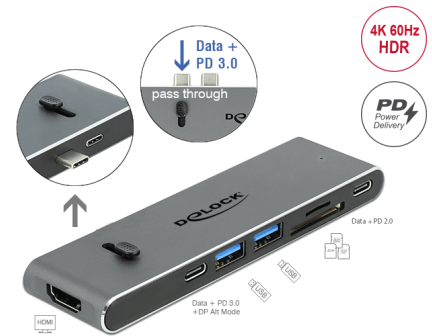

Tételszám 87752

EAN: 4043619877522

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Megjegyzés

Csak egy további külső monitor csatlakoztatható a MacBook eszközökhöz M1, M2 és M3 chip-készlettel. Azokhoz a MacBook eszközökhöz, melyek M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro és M3 Max chip-készlettel rendelkeznek, kettő vagy több további külső monitor csatlakoztatható. További információk elérhetők: www.apple.com.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 2 x USB Type-C™ dugó
 - 1 x HDMI-A hüvely
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely PD 2.0
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely PD 3.0 (pass through funkció)
 - 1 x SD-nyílás
 - 1 x Micro SD-nyílás
- Felbontás:
 - HDMI akár 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - USB-C™ DP Alt Mode akár 3840 x 2160 @ 60 Hz (pass through funkció)
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Hang- és videojelek továbbítása
- Támogatja a HDR használatát
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- USB Power Delivery (PD)
- USB-C™ apához toló kapcsoló
- 1 x LED jelzőfény
- Fémburkolat
- Szín: szürke
- Méretek (HxSzxM): kb. 125 x 35 x 12 mm

Rendszerkövetelmények

- Android 8.0 vagy újabb
- Chrome OS 76.0 vagy újabb
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 vagy újabb
- Mac OS 10.15.1 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- MacBook Pro két egymás melletti Thunderbolt™ 3 porttal
- Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Dokkolóállomás
- Használati utasítás

Képek



Interface

Csatlakozó 1:	2 x USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	1 x HDMI-A hüvely
csatlakozó 3:	2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
csatlakozó 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ female PD 2.0

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Szín:	szürke