

Delock Σταθμός Σύνδεσης για MacBook Διπλού HDMI 4K / PD / Hub

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε ένα MacBook με δύο παρακαίμενες θύρες Thunderbolt™ 3. Δύο οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις θύρες εξόδου HDMI. Τρεις ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών συσκευών.

Με μια παροχή ρεύματος USB-C™, laptop όπως το MacBook μπορούν να φορτιστούν κατά τη λειτουργία τους.

Ρύθμιση οθόνης για προχωρημένους

Ο σταθμός σύνδεσης της Delock απασχολεί δύο θύρες στο MacBook ταυτόχρονα, γι' αυτό και είναι δυνατή η προβολή διαφορετικού περιεχομένου και στις δύο θύρες HDMI την ίδια στιγμή. Επιπλέον, επιτρέπει τον συνδυασμό πολλαπλών οθονών σε μια μεγάλη οθόνη. Έτσι ο σταθμός σύνδεσης υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση έως και 4K ανά οθόνη.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 60 watt


Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διατάσεων και του ενισχυμένου περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να μετακινηθεί με την τσάντα του laptop και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.

Σημείωση

Μόνο μια επιπρόσθετη εξωτερική οθόνη μπορεί να συνδεθεί σε συσκευές MacBook με τσιπ M1, M2 και M3. Οι συσκευές MacBook με τσιπ M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro και M3 Max μπορούν να συνδέσουν δύο ή περισσότερες επιπρόσθετες εξωτερικές οθόνες.

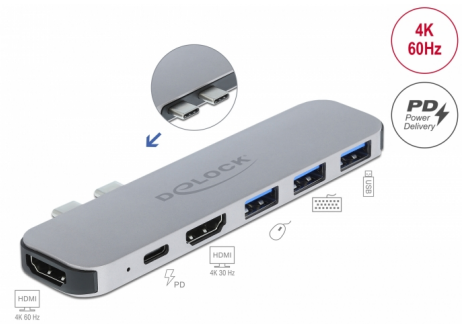

Αρ. προϊόντος 87753

EAN: 4043619877539

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.apple.com.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 2 x USB Type-C™ αρσενικό
 - 2 x HDMI-A θηλυκό
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
- Διακριτική ικανότητα:
 - Μονό + Διπλό:
 - HDMI θύρα 1 έως και τα 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - HDMI θύρα 2 έως και τα 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 60 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- MacBook Pro με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	2 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x HDMI-A female
σύνδεσμος 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Τάση:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Χρώμα:	γκρί