

# Delock Dockningsstation för MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub

## Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en MacBook med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag. Två skärmar kan användas samtidigt vid HDMI-uttagen. Tre inbyggda USB Typ-A-portar gör det möjligt att använda tillbehör.

Med en strömförsörjning via USB-C™ kan bärbara datorer som t.ex. MacBook laddas samtidigt som den används.

### Avancerad skärminställning

Dockningsstationen från Delock tar upp två portar samtidigt på en MacBook. Det är därför möjligt att visa olika innehåll på båda HDMI-uttag samtidigt. Dessutom är det möjligt att kombinera flera skärmar till en storskärm. Dockningsstationen har därför stöd för en högsta upplösning på upp till 4K per skärm.

### USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 60 watt


Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

### Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator och användas vid behov.

## Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1, M2 och M3-chipset. MacBook-enheter med M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro och M3 Max-chipset kan ansluta två eller flera extra externa bildskärmar. Mer information finns på [www.apple.com](http://www.apple.com).

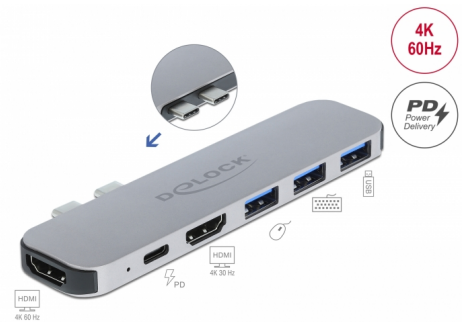

## Artikelnummer 87753

EAN: 4043619877539

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
    - 2 x USB Type-C™ hane
    - 2 x HDMI-A hona
    - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
    - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
  - Upplösning:
    - Enkel + Dual:
      - HDMI-port 1 upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
      - HDMI-port 2 upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
      - (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
  - Överför ljud- och videosignaler
  - USB Power Delivery (PD) 3.0
  - Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 60 W
  - Metallchassi
  - Färg: grå
  - Mått (LxBxH): ca 116,0 x 28,0 x 9,5 mm
- 

## Systemkrav

- MacBook Pro med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag
- 

## Paketets innehåll

- Dockningstation
- Bruksanvisning

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	2 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	2 x HDMI-A female
kontakt 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona
kontakt 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Spänning:	USB Power Delivery (PD) 2.0

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Färg:	grå