

# Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ Alt-Mode sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Trei monitoare pot fi operate simultan la ieșirile DisplayPort, HDMI și VGA. Două porturi USB Tip-A încorporate și un port USB Type-C™ permit utilizarea perifericelor.


### Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare. Rezoluția maximă pentru redarea simultană pe două sau trei monitoare depinde de sistem și hardware-ul conectat.

Când se utilizează Mac OS, aceeași imagine este afișată pe toate porturile (oglindită), nu este posibil să utilizați porturile video independent unul de celălalt.

### Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

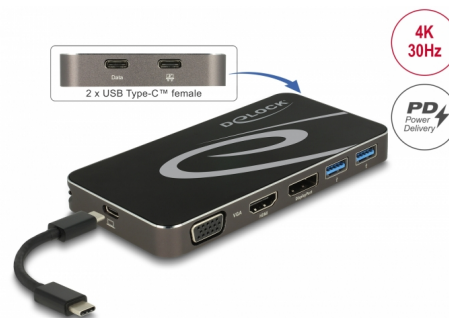

**Nr. 87773**

EAN: 4043619877737

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x HDMI-A mamă
  - 1 x DisplayPort mamă
  - 1 x VGA mamă
  - 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)
  - 1 x USB Type-C™ mamă (transfer date)
  - 1 x USB Type-C™ mamă (conexiune la gazdă)
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
- Chipset: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------	---

Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

- Transfer al semnalelor audio și video
- Setare: afișaj principal, oglindit, extins
- Puterea de ieșire: 4,5 W per port
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 100 W
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 127 x 63 x 14 mm

## Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

## Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 10 cm
- Manual de utilizare

## Imagini



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Single Output		HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display 1080p		HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display 1440p		HDMI + DP: 1440 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1440 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1440 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display 1080p		HDMI + DP + VGA: 1280 x 720 @ 60 Hz
Triple Display 1440p		HDMI + DP + VGA: 1440 x 1080 @ 30 Hz

## General

Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Output:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă 1 x DisplayPort mamă 1 x HDMI-A mamă 1 x VGA mamă 2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ mamă

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------